

DIGITUS 17" HD LCD KVM-console, 16-poorts VGA, Duits toetsenbord

DS-72220-3GE
EAN 4016032484851



Module. 43,2 cm HD LCD TFT console, 16-poorts VGA, GE met 16-poorts VGA KVM, GE toetsenbord, RAL 9005 zwart

De Digitus HD LCD KVM-console - voorzien van een 17" TFT-monitor met ontspiegeld en onbreekbaar beschermglaspaneel. De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld. Deze console ondersteunt diverse kasten van 800 mm tot 1200 mm diep en wordt compleet geleverd met alle KVM-kabels. Met Full HD 1080P-resolutie en LED-indicator voor de verbindingstatus beschikt deze console ook over een USB-poort voor randapparatuur in het consolegedeelte. Geniet van tot 85% meer ruimte met deze console en een contrastsnelheid van 1000:1 en ondersteuning voor 16,7 miljoen kleuren. Het pakket bevat een 16-poorts VGA-adapter, een toetsenbord en een touchboard-muis met twee functieknoppen. Dankzij het modulaire en uitbreidbare ontwerp is deze console ook cascadeerbaar.

Hoogste flexibiliteit bij het beheer van de Server-Farm

- TFT-monitor 43,2 cm (17"), met ontspiegeld, breukvast beschermglas
- De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld.
- "Ondersteunt verschillende kasten van 800mm tot 1200mm diepte□Alle KVM-kabels worden meegeleverd "
- Full HD 1080P resolutie
- 1x USB-randapparatuurpoort in de consolezone
- LED-scherm voor de verbindingstatus
- TFT-monitor 43,2 cm (17"), met ontspiegeld, breukvast beschermglas
- De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld.


- Resolutie: 1920x1080 bij 60 Hz
- Console creëert tot 85% meer ruimte
- Contrastverhouding: 1000:1
- Ondersteunt: 16,7 M kleuren
- Inclusief 16-poorts VGA-switch
- Inclusief Duits toetsenbord
- Muis-touchboard met twee functietoetsen
- De console kan volledig uit de serverkast worden getrokken en het TFT-scherm kan 120 graden worden gekanteld.
- Brutogewicht: 19,15 kg
- Consoleveiligheidsslot om schade te voorkomen
- Ruimtebesparende behuizing (1U), zwart (RAL 9005)
- Interface: VGA
- Toetsenbordindeling: GE
- Aantal poorten: 16
- Schermgrootte: 17 inch
- Aantal poorten: 16
- Cascadering mogelijk: yes
- Interface: VGA
- Schermformaat: 17 inch
- Toetsenbordindeling: DE

Package contents

- Modulaire 17" console
- 16-poorts VGA KVM Adapter
- Toetsenbord
- Voedingsadapter
- Snelstartgids
- Montagemateriaal

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	17.18	75.50	63.00	20.50	97,508.20
Packaging Unit Inside	1	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	17.18	71.00	59.00	15.00	62,835.00
Net single without Packaging	1	14.29	65.00	48.00	4.50	0.00

More images:

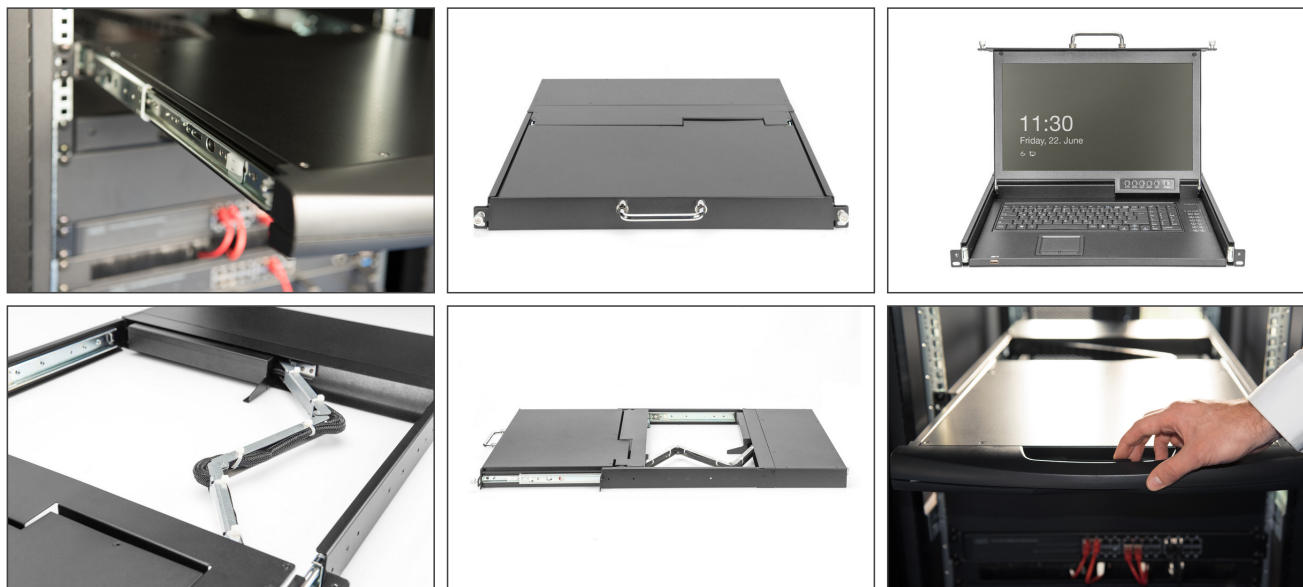

Safety notes

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies.
- Volg alle waarschuwingen en instructies op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Als dit apparaat valt, kan het ernstige schade veroorzaken.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Dit apparaat is ontworpen voor het IT-distributiesysteem met een spanning van 100 V - 230 V.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Als er een verlengkabel wordt gebruikt voor het apparaat, zorg er dan voor dat de totale capaciteit van alle producten die de kabel gebruiken de huidige belasting niet overschrijdt.
- Zorg ervoor dat de totale stroom van alle producten die op het stopcontact zijn aangesloten niet hoger is dan 15 A.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeembekabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
 - Het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten;
 - Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
 - Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
 - De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
 - Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com