

DIGITUS Console KVM LCD HD da 17", 8 porte Cat. 5, tastiera spagnola

DS-72220-4ES
EAN 4016032484936



Console modulare LCD TFT HD da 43,2 cm (17") con dongle KVM Cat5 a 8 porte, dongle VGA Cat5, tastiera ES.

La console KVM LCD Digitus HD - con monitor TFT da 17" con pannello in vetro protettivo antiriflesso e infrangibile. La console può essere completamente estratta dall'armadio del server e lo schermo TFT può essere inclinato di 120 gradi. Questa console supporta vari armadi da 800 mm a 1200 mm di profondità e viene fornita completa di tutti i cavi KVM. Con risoluzione Full HD 1080P e indicatore LED per lo stato della connessione, questa console dispone anche di una porta periferica USB nell'area della console. Goditi fino all'85% di spazio in più con questa console e un contrasto di 1000:1 e supporto per 16,7 milioni di colori. Il pacchetto include un adattatore Cat5 a 8 porte, una tastiera e un mouse touch-board con due pulsanti funzione. Con un design modulare ed espandibile, questa console è anche collegabile in cascata.

Massima flessibilità nella gestione della server farm

- Risoluzione: 1920x1080 a 60 Hz
- La console crea fino all'85% di spazio in più
- Rapporto di contrasto: 1000:1


- Supporta: 16,7 M colori
- Incluso switch KVM a 8 porte Cat 5
- Mouse touch board con due pulsanti funzione
- La console può essere completamente estratta dall'armadio del server e lo schermo TFT può essere inclinato di 120 gradi.
- Blocco di sicurezza della console per evitare danni
- Interfaccia: Cat 5
- Numero di porte: 8
- Dimensioni dello schermo: 17 pollici
- Dimensioni schermo: 17 pollici
- Numero di porte: 8
- Possibilità di collegamento a cascata: si

Package contents

- Console modulare 17"
- Adattatore VGA KVM a 8 porte
- Tastiera
- Alimentatore
- Guida di avvio rapido
- Materiale di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	14.45	75.50	63.00	20.50	97,508.20
Packaging Unit Inside	1	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	14.45	71.00	59.00	15.00	62,835.00
Net single without Packaging	1	12.25	65.00	48.00	4.50	0.00

More images:

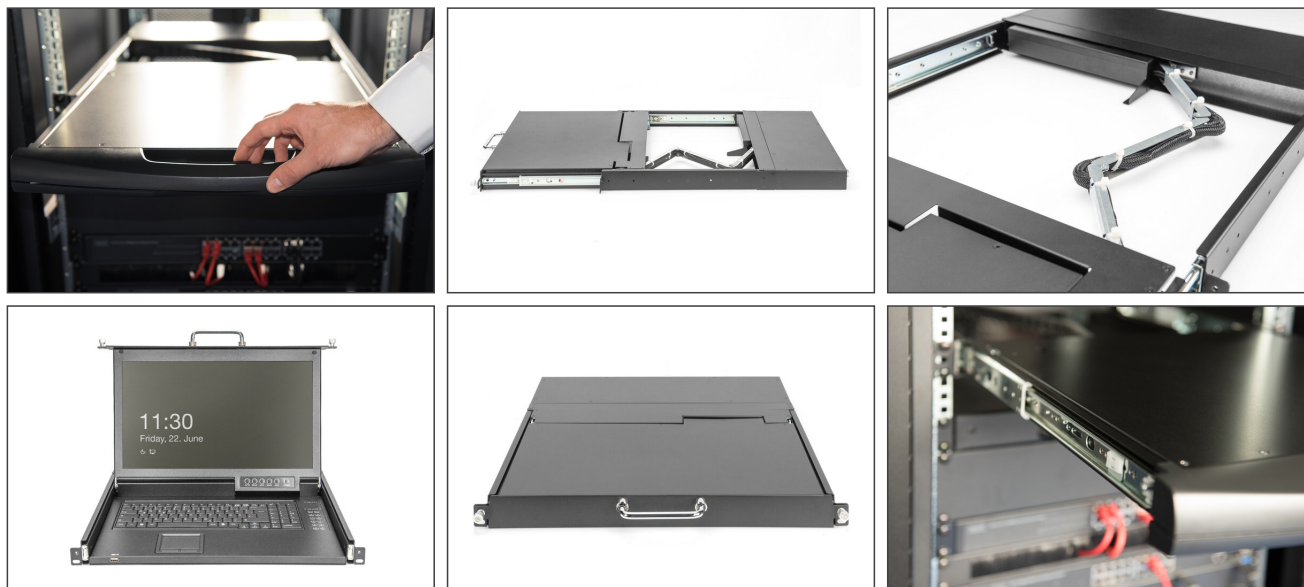

Safety notes

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Leggere tutte le istruzioni.
- Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul dispositivo.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie instabile (come un carrello, un cavalletto, un tavolo, ecc.).
- La caduta dell'apparecchio può causare gravi danni.
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Non collocare l'apparecchio vicino o sopra un radiatore.
- L'alloggiamento è dotato di aperture per la dissipazione del calore e la ventilazione. Per evitare il surriscaldamento durante il funzionamento, le aperture di ventilazione non devono essere bloccate o coperte.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie morbida (ad es. letto, divano, coperta, ecc.). In questo modo si blocca la ventilazione.
- L'apparecchio non deve essere installato in un ambiente chiuso se non è garantita un'adeguata ventilazione.
- Non spruzzare liquidi sull'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare la spina di rete. Non utilizzare detergenti liquidi o schiumogeni.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Collegare il dispositivo in base all'alimentazione indicata sulla targhetta.
- Questo dispositivo è progettato per il sistema di distribuzione IT con tensione da 100 V a 230 V.
- Per evitare danni all'apparecchio, è importante che tutti gli apparecchi siano correttamente collegati a terra.
- Non collocare oggetti sul cavo di alimentazione e posarlo in modo da evitare il rischio di inciampare.
- Se si utilizza un cavo di prolunga per l'apparecchio, assicurarsi che la capacità totale di tutti i prodotti che utilizzano il cavo non superi il carico di corrente.
- Accertarsi che la corrente totale di tutti i prodotti collegati alla presa non superi i 15 A.
- Utilizzate un limitatore di sovratensione, un regolatore o un gruppo di continuità (UPS) per proteggere il sistema da improvvise e temporanee riduzioni di potenza.
- Fissare correttamente il cavo di sistema e il cavo di rete e assicurarsi che nessun oggetto preme sul cavo.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio attraverso le aperture dell'alloggiamento. C'è il rischio di un cortocircuito che può provocare incendi o scosse elettriche.
- Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Rivolgersi sempre a un centro di assistenza clienti autorizzato.
- Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio e inviarlo a un centro di assistenza autorizzato per la riparazione
 - Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o usurati;
 - Il liquido è penetrato nell'apparecchio;
 - Il dispositivo è stato esposto alla pioggia o all'acqua;
 - Il dispositivo è caduto o la custodia è stata danneggiata;
 - La funzione del dispositivo è ovviamente cambiata;
- L'apparecchio non può essere utilizzato come descritto nelle istruzioni per l'uso.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com