

DIGITUS Hub 4 ports USB-C, 2x USB A + 2x USB-C

DA-70245
EAN 4016032485766



Hub USB-C 4 ports 2 x USB A + 2 x USB-C Gen2

Le DIGITUS Hub USB-C 4 ports vous permet d'étendre votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C avec 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB-C. Utilisez jusqu'à quatre autres périphériques USB, comme une souris, un clavier ou des clés USB sur votre ordinateur portable. Grâce à sa conception compacte, le Hub 4 ports est le compagnon idéal en voyage, mais il est également indispensable à la maison et au bureau.

Permet d'ajouter 2 ports USB 3.0 et 2 ports USB-C à votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C

- 2 x USB A 3.1 Gen2 jusqu'à 10 Gbit/s
- 2 x USB-C 3.1 Gen2 jusqu'à 10 Gbit/s
- Processeur : GL3590
- Matériau : Aluminium
- Norme USB-BC (USB A, Battery Charging) : 1.2


- Taux de transfert de données : jusqu'à 10 Gbit/s
- Compatible avec macOS X, Windows 7/8/10/11, Google Chrome OS
- Longueur du câble : 15 cm
- Nombre de ports : 4
- Norme USB : USB 3.1 / 3.2
- Ports USB A (3.0) 2
- Ports USB-C : 2
- Poids : 33 g
- Couleur : gris foncé
- Dimensions : 9,5 x 2,6 x 1,2 cm (L x l x H)
- Température de fonctionnement : 0 °C – 40 °C (35 °F — 100 °F)


Package contents

- 1 x hub USB
- 1 x mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	168	10.92	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	15.00	9.00	13.00	1,755.00
Net single without Packaging	1	0.03	1.10	2.50	9.50	0.00

More images:

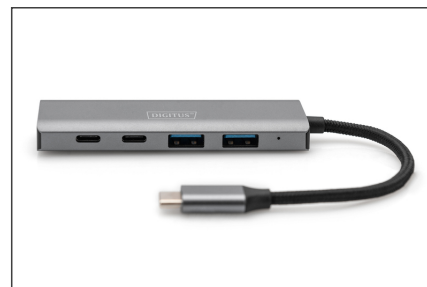

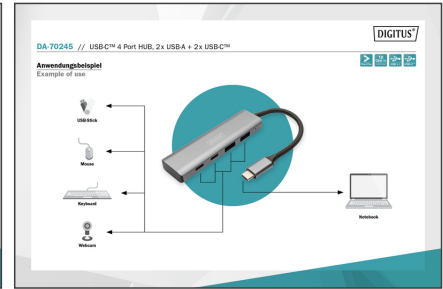

Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com