

# DIGITUS Commutateur industriel Gigabit Ethernet L2 Managed 8+4 ports

DN-651145  
EAN 4016032489221



## Commutateur industriel Gigabit Ethernet L2 Managed 8+4 ports 8 ports RJ45 GE, 4 ports SFP GE

« Le commutateur réseau industriel DN-651145 offre 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s et 4 ports combo Gigabit. Les ports RJ45 1-8 prennent en charge l'alimentation PoE avec un maximum de 30 W par port. Le DN-651139 offre d'excellentes fonctionnalités de sécurité, notamment la qualité de service (QoS) et le VLAN étendu. Il dispose également d'une fonction qui vous permet de configurer un réseau en anneau. Avec cette fonction, les commutateurs forment manuellement une topologie de réseau en anneau. Le réseau en anneau est redondant, très fiable et le transfert de données n'est pas affecté si une connexion est interrompue. L'appareil se caractérise par sa conception sans ventilateur et une faible consommation d'énergie, il est facile à utiliser, compact et esthétique. Il est aussi facile à installer. Le produit est conforme aux normes Ethernet, dispose d'une protection contre la foudre, de mécanismes de protection statique et fonctionne dans une plage de températures comprise entre -40 °C et 75 °C. Cela garantit des performances stables, la sécurité et la fiabilité. Le DN-651145 peut être utilisé dans différents secteurs ayant recours au transfert de données à haut débit, tels que le transport intelligent, les télécommunications, la sécurité, la finance, les douanes et autres. »

## Le commutateur réseau industriel DN-651145 offre 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s et 4 ports combo Gigabit.

- Conforme aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
- La distance maximale pour la transmission de données est de 100 mètres.
- Prise en charge du contrôle de flux full-duplex IEEE 802.3x et du Backpressure pour le contrôle de flux half-duplex, les voyants du panneau surveillent l'état de fonctionnement et aident à l'analyse des erreurs.
- Toit en alliage d'aluminium à haute conductivité thermique, conception rainurée.
- Prise en charge du réseau en anneau en un clic et de la suppression des tempêtes de diffusion en un clic, avec redondance et haute fiabilité
- Conception hautement fiable, prise en charge de la technologie traditionnelle de protection des liens STP/MSTP/RSTP à 2 couches.
- Prise en charge de LACP (2 modes de convergence – statique et dynamique), augmentation efficace de la bande passante du lien, amélioration de la fiabilité de la connexion et possibilité de réaliser simultanément l'équilibrage de charge et la sauvegarde du lien.
- Administration et maintenance simple et flexible de différents modes d'administration tels que Console, Telnet et SSH

- Prise en charge de la gestion Web qui est simple et efficace et qui facilite l'installation et le dépannage par le personnel technique et de maintenance Prise en charge de la gestion du chargement et du téléchargement de fichiers via TFTP
- Interface : 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 ports combo 10/100/1000 Mbit/s, 1 port console
- Témoins LED : PWR, LNK/ACT, SYS
- Câblage réseau : 10Base-T : Câble UTP de catégorie 3/4/5 (≤ 100 m), 100BASE-TX : Câble UTP de catégorie 5/5e (≤ 100 m), 1000BASE-T : Câble UTP de catégorie 5/5e (≤ 100 m), 1000BASE-X : MMF, SMF
- Table d'adresses MAC : 8K, apprentissage et mise à jour automatique
- Trame géante : 9216 octets
- Mémoire tampon de paquet : 4,1 Mbit
- Modes de transmission : Mode différé
- Taux de transmission des paquets : 17,86 Mpps
- Capacité de commutation : 24 Gbit/s
- Dimensions (L x l x H) : 145 x 109 x 62 mm
- Nombre de ventilateurs : Sans ventilateur
- Économie d'énergie : IEEE 802.3az
- Alimentation en entrée : CC : 12 - 55 V
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ +75 °C
- Température de stockage : -40 ~ 80 °C
- Humidité de fonctionnement : 5 % ~ 95 % (sans condensation)
- Humidité de stockage : 0 % ~ 95 % (sans condensation)
- Protection contre les surtensions : Mode différentiel ±2 KV, mode commun ±6 KV
- MTBF : > 100 000 heures
- Norme électrostatique : Contact ±6 kV, air ±8 kV
- Spécification du logiciel : Spanning Tree IEEE 802.1d, Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w, Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s, BPDU Guard, STP Root Guard, Loop Detection
- VLAN : Gestion : VLAN, VLAN privé, Voice VLAN, Surveillance VLAN, Q-in-Q (Double Tag), 802.1v VLAN Classification by Protocol and Port, VLAN basé sur MAC, port trunk IEEE 802.3ad avec LACP (Dynamic), Static Trunk, EEE, trame géante, error disable, IGMP snooping : IGMP snooping v1/v2/v3, MLD snooping v1/v2, MVR, fonctionnalités QoS, files d'attente matérielles, classe de service, basée sur le port, 802.1p, DSCP, IP Precedence, TCP/UDP (IPv4/IPv6), limitation de débit en entrée et en sortie, ordonnancement des files d'attente prioritaires, WRR, priorité stricte, DSCP & CS, QoS IPv4 (QCE)
- IPv6 QoS (QCE), sécurité des ports, isolation des ports, IEEE802.1x AAA, ACL

- L2+/L3/L4, prise en charge d'IPv6, Management Access List, gestion ACL/ACE, IP Source Guard (liaison de port MAC IP au sein d'un VLAN)
- IP Source Guard (liaison de port MAC IP), Vérification dynamique ARP, Storm Control, RADIUS/TACACS+, Authentification RADIUS (RFC2138), Prévention DDoS, HTTP et SSL (Web sécurisé), SSH v1.5/v2.0 (session Telnet sécurisée)
- Snooping DHCP, relais DHCP, gestion SNMP (v1, v2c, v3), RMON (groupes 1,2,3 & 9), mise à jour logicielle, export/import de configuration
- Journal des événements/erreurs : Syslog, gestion du filtrage des listes d'accès, console, SNMP, HTTP/HTTPS, Telnet, port mirroring, LLDP (IEEE 802.1ab), LLDP-MED, UDLD, client DNS, traceroute, ping, test de câble, DDMI, NTP/SNTP (RFC2030)
- Prise en charge IPv6 : Dual IPv6/IPv4 Stack, IPv6 Web/SSL, IPv6 SNMP (Simple Network Time Protocol), IPv6 Telnet / SSH, IPv6 Ping/Trace Route, IPv6 TFTP, IPv6 RADIUS/TACACS+, IPv6 SNMP,

- EC000734
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Oui
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Oui


**Package contents**



- Commutateur industriel 8 ports Gigabit + 4 ports combo Gigabit,
- gestion Fast Ring
- Manuel

**Logistics**

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	8	11.28	40.50	37.00	25.00	37,462.50
Packaging Unit Inside	1	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.41	23.40	19.00	8.60	3,823.56
Net single without Packaging	1	1.07	14.50	10.90	6.20	0.00

**More images:**

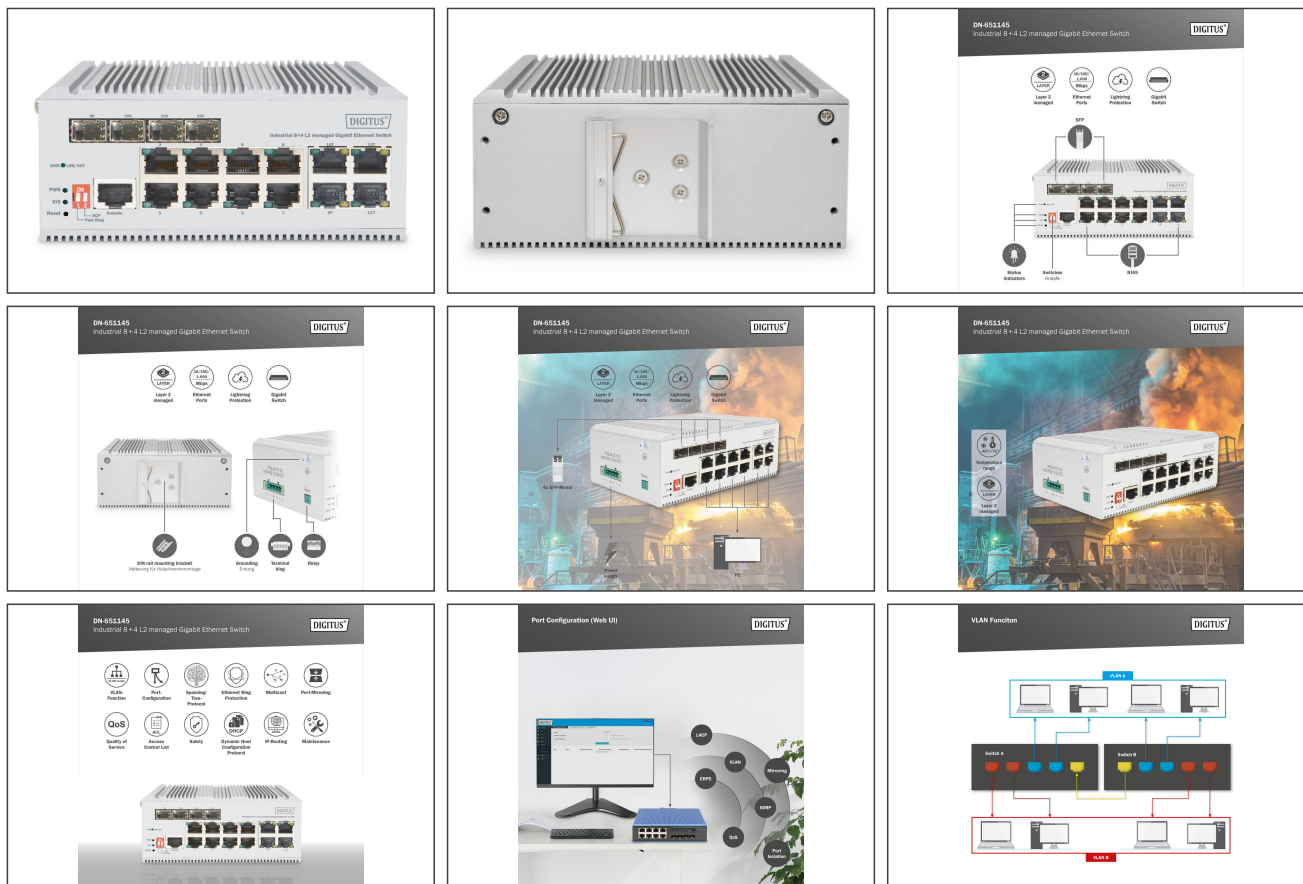

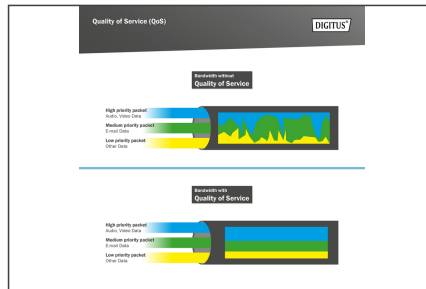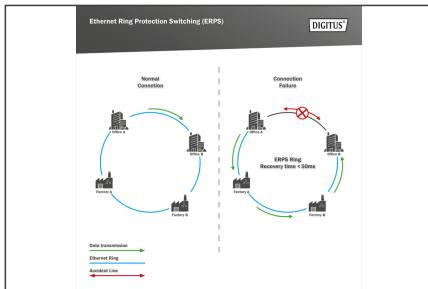

**Safety notes**

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)