

DIGITUS DisplayPort adaptör kablosu, mini DP - DP

DB-340405-001-W
EAN 4016032292432



DisplayPort adaptör kablosu, mini DP - DP St/Bu, 0,15 m, DP 1.2 uyumlu,

Bu dijital HD video ve ses kablosu, bir MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® ve Mac Pro®'yu bir DisplayPort kablosuyla bir DP monitör veya projektöre, bir LCD/TFT monitöre bağlamak için idealdir. DIGITUS® kablosu, DisplayPort Sürüm 1.2 ile uyumludur ve 4K/60Hz'e kadar UHD çözünürlüklerini destekler.

Geleneksel DisplayPort bağlantılarında Mini DisplayPort cihazlarını kullanın


- 4K/60Hz'ye kadar UHD çözünürlükleri destekler
- Maksimum bant genişliği: 21,6 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3

Attributes

- AWG: 32
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.2
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: yok
- Konektör 1: Mini DP, fiş
- Konektör 2: DP, jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Renkli kablo: beyaz
- Uzunluk: 0.15 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.10	20.00	30.00	40.00	24,000.00
Packaging Unit Inside	20	1.53	24.00	17.00	28.00	11,424.00
Packaging Unit Single	1	0.08	26.00	7.50	2.50	487.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

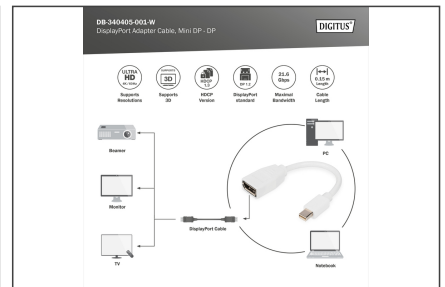

**Safety notes**

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com