

# DIGITUS Actieve USB 3.0-verlengkabel, 10 m

DA-73105  
EAN 4016032457480



### USB 3.0 Active Extension Cable length: 10m

Sluit zelfs ver verwijderde USB 3.0-apparaten aan met deze actieve verlengkabel. Profiteer van stabiele verbindingen en voorkom stroomverlies, zelfs over langere afstanden, dankzij de geïntegreerde signaalversterker. De geïntegreerde LED-functie-indicator geeft de status van de signaalversterker aan. Sluit uw USB 3.0-apparaten zoals printers of scanners aan op uw pc of notebook, zelfs over langere afstanden. De geïntegreerde elektronica zorgt altijd voor een soepele gegevensoverdracht zonder verliezen. Met de serie actieve USB 3.0-verlengkabels biedt DIGITUS® oplossingen van 10 tot 20 meter lengte. Geen verbindingproblemen meer met langere USB-kabelverbindingen!

### Gebruik zelfs verre USB-apparaten met deze actieve USB 3.0 verlengkabel met signaalversterker

- Kabellengte: 10 m
- Verlengt de maximaal toegestane lengte van de USB-kabel met 10 m
- Aansluiting 1: USB A-stekker
- Aansluiting 2: USB A aansluiting
- Gegevensoverdrachtsnelheden: tot 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)


- Voldoet aan de USB 3.0-specificatie, neerwaarts compatibel met USB 2.0 / 1.1
- Ondersteunt USB Lage snelheid (1,5 Mbps), Volledige snelheid (12 Mbps), Hoge snelheid (480 Mbps) en Supersnelheid (5 Gbps)
- Plug & Play met HotSwap-ondersteuning
- Chipset: GL3521, PM25LD512
- AWG: 28/28/24
- Ondersteuning voor Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Afscherming: Drievoudig
- Het aangesloten apparaat mag maximaal 1,2 meter langer zijn dan de repeaterkabel.
- Gewicht: 400 g
- Kleur: Zwart
- Inclusief DC-kabel (USB 2.0, USB-A - DC) voor aansluiting op een voedingseenheid

### Package contents

- 1 x Actieve USB 3.0-verlengkabel 10 m
- 1 x handleiding

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	24	13.54	21.30	50.40	42.00	45,087.80
Packaging Unit Inside	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Packaging Unit Single	1	0.56	16.50	16.50	5.00	1,361.25
Net single without Packaging	1	0.43	17.00	18.00	4.30	0.00

**More images:**

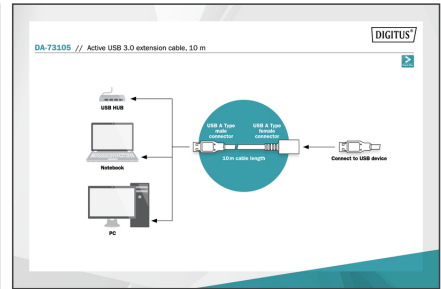

**Safety notes**

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)