

# DIGITUS Kablosuz HDMI / Splitter Genişletici Seti için Alıcı Ünitesi (DS-55314)

DS-55315

EAN 4016032460664



## Kablosuz HDMI Genişletici Alıcı Ünitesi, 5 GHz Full HD, 1080p, ayırıcı işlevi için

Kablosuz HDMI® Genişletici / Ayırıcı Seti için ek alıcı ünitesi bu çok noktaya yayın sistemini 4 alıcı modülü ile tamamlar ve yüksek çözünürlüklü HDMI® video ve ses sinyallerini 80 m'ye kadar olan mesafeler boyunca kablosuz olarak alır (1:1 bağlantı, engellenmemiş görüş). Gerçek tak ve çalıştır özelliği ile genişletme işlemi çok basittir. Ek alıcıyı güç kaynağına bağlamanız yeterlidir; anında başlatabilirsiniz. Ayrıca mevcut kizilötesi uzaktan kumandanızı kullanarak sinyal kaynağı konumunda bulunan cihazları kontrol etmek için ek alıcı modülünü kullanabilirsiniz. Genişletme modülü bir kizilötesi bağlantı kablosu ile birlikte gelir. Bu genişletme ile örneğin bir uydu alıcısının sinyalini başka bir HDMI oynatma cihazına çıktı olarak verebilirsiniz. Ayrıca, 4 katılımcıdan oluşan bir çok noktaya yayın sistemi kurabilir ve böylece yüksek çözünürlüklü Full HD içeriği TV setleri veya projektörler gibi HDMI çıkışlı 4 cihaza eş zamanlı olarak gönderebilirsiniz. HDMI kabloların takılmasında karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için bu kullanımı kolay Kablosuz HDMI Genişletici Sistemini kullanın.

## Kablosuz HDMI® Genişletici Setinizi (DS-55314) 4 alıcıya genişletin (çok noktaya yayın sistemi)

- Alıcı bağlantıları:
- 1x HDMI (çıkışı)
- 1x IR (çıkış)
- 1x güç adaptörü (5 V/DC)
- Aktarım mesafesi 1:1 bağlantı: 80 m'ye kadar (engellenmemiş görüş)
- Aktarım mesafesi 1:2 bağlantı: 60 m'ye kadar (engellenmemiş görüş)
- Aktarım mesafesi 1:3 bağlantı: 45 m'ye kadar (engellenmemiş görüş)
- Aktarım mesafesi 1:4 bağlantı: 25 m'ye kadar (engellenmemiş görüş)
- Frekans: 5 GHz
- Kablosuz standardı: 802.11a



- HDMI aktarım hızı: 6,75 Gbps
- Renk derinliği: Kanal başına 12 bit
- Aralıklı çözünürlükler: 480i, 576i, 1080i (50/60 Hz)
- Progresif çözünürlükler: 480p, 576p, 720p, 1080p (50/60 Hz)
- Sıkıştırma: H.264
- Ses örnekleme hızı: 44.1 / 48 kHz
- HDMI sürümü: 1.3
- HDCP sürümü: 1.3
- IR sinyallerinin frekans aralığı: 20 – 60 Hz
- Aktarım gecikmesi: 150 – 200 ms
- LED göstergeler: Güç / Bağlantı / Durum
- Sıfırlama tuşu
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C – 50 °C
- Saklama nem oranı: %5 – %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
- Güç adaptörü: 5 V/DC / 2 A
- Alıcı ünitesi güç tüketimi: 3,0 W
- Boyutlar: U 13 x G 10 x Y 2,6 cm
- Alıcı ağırlığı: 145 g
- Kasa malzemesi: Metal
- Not: Sınırlı görünürlük ile aktarım mesafesi rastgele olarak belirlenemez ve yerel koşullara bağlıdır
- Not: Duvarlar, cam vb. sinyal kapsama alanını sınırlandırır veya sinyal kaybına neden olur
- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- KVM: no
- Mesafe: 80 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

## Package contents

- 1x alıcı ünitesi
- 1x güç adaptörü, kablo uzunluğu: 1,2 m
- 1x anten
- 1x IR bağlantı kablosu, 1,2 m
- 1x duvara montaj için montaj malzemesi
- 1x kullanıcı kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	12.60	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Packaging Unit Single	1	0.63	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Net single without Packaging	1	0.31	13.00	10.00	2.50	0.00

## More images:

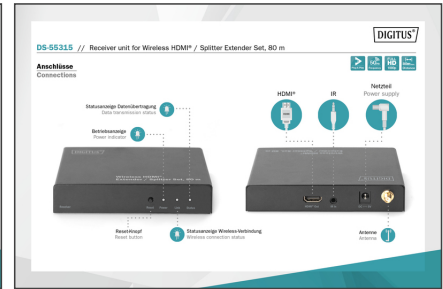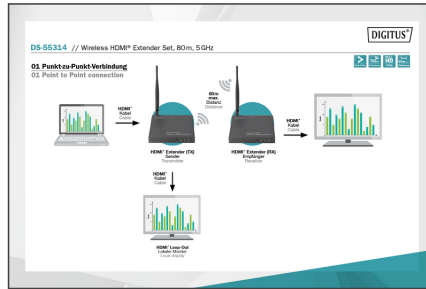

## Safety notes

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.
- Cihazı nemli bir ortamda veya su yakınında kullanmayın.
- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, güçlü ışık kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Şebeke voltajının anma değeri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olmadan adaptörü şebekeye bağlamayın.
- Hasarlıysa güç kaynağı ünitesini asla bağlamayın. Bu gibi durumlarda lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmıyorsa AC/DC şebeke adaptörünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü asla açmayın: Cihaz ölümcül gerilime sahip parçalar içerebilir. Onarım veya bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan uygunsuz kullanım, modifikasyonlar veya onarımlar tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
- - Ürünün uygunsuz veya amaç dışı kullanımı için hiçbir ürün sorumluluğu kabul etmiyoruz.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)