

DIGITUS Presa multipla flessibile da 4 con 2 attacchi USB e interruttori

DA-70620
EAN 4016032463917



Presse multipla flessibile, 3680 W 250VAC 50 Hz 4x contatti di protezione, 16 A, 2x collegamenti USB A, 2,4 A

Grazie alla presa multipla flessibile di DIGITUS® è possibile orientare ogni singola presa in base alle proprie preferenze e all'ambiente nonché adeguarla ai diversi tipi di spina. Ciascun dispositivo è dotato di spine o alimentatori di dimensioni diverse, una circostanza che spesso può rappresentare un problema di spazio per le normali prese multiple. Gli elementi di questa presa multipla flessibile possono essere orientati di fino a 180° dando agli alimentatori sporgenti o spine ad angolo ingombranti tutto lo spazio che gli occorre. In aggiunta, questa presa multipla può essere applicata sugli spigoli o gli angoli del posto di lavoro, adeguandosi pertanto perfettamente al proprio ambiente. Inoltre sono integrate due porte USB per ricaricare smartphone o tablet con spina USB A. L'interruttore on/off può essere usato anche a pedale, ad esempio se viene collocato sotto alla scrivania. La presa multipla può essere orientata in tutte le forme possibili immaginabili, consentendo pertanto massima flessibilità.

Prese mobili per utilizzare spine e alimentatori ingombranti in varie direzioni

- Tensione di ingresso: 230 VAC, 16 A, 50 Hz

- Potenza di uscita: 3.680 W, 16 A
- Potenza USB: 5V, 2,4 A (totale)
- Numero degli elementi mobili: 6
- Prese munite di messa a terra: Protezione da contatto: le coperture in plastica coprono i contatti della presa 4x
- Sicurezza bambini: le coperture in plastica coprono i contatti della presa
- Interruttore on/off, indicazione di funzionamento illuminata
- Dimensioni: (Lungh. x Largh. x Alt.) 35,7 x 6 x 4 cm (moduli in serie)
- Dimensioni dei singoli moduli: (Lungh. x Largh. x Alt.) 6 x 6 x 4 cm (senza cerniera)
- Cavo di alimentazione con spina munita di messa a terra, angolo di 90°: 1,6 m
- Peso: 660 g
- Colore: bianco / nero

Attributes

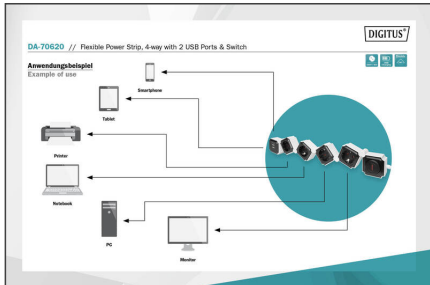
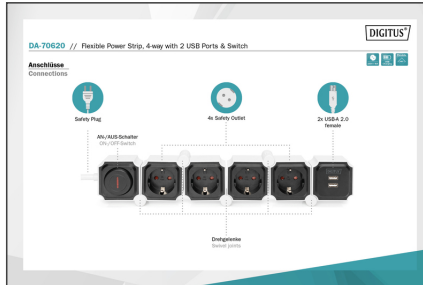
- Stile: Presa multipla

Package contents

- Presa multipla flessibile da 4 con 2 attacchi USB, a 6 elementi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	0.70	41.50	55.00	30.00	68,475.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	11.00	40.00	5.50	2,420.00
Packaging Unit Single	1	0.07	11.00	40.00	5.50	2,420.00
Net single without Packaging	1	0.50	9.50	38.00	4.00	0.00

More images:

Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detersivi aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com