

# DIGITUS Wireless Collaboration System

DS-55317  
EAN 4016032478492



## Draadloos samenwerkingsstelsysteem HDMI, 2x TX, 1x RX

Het Wireless Collaboration System van DIGITUS® verenigt al uw apparaten (notebook, tablet, smartphone) en biedt een hardwaregebaseerde presentatieoplossing voor draadloze overdracht van scherm inhoud voor vergader-/conferentieruimten. Tot 30 deelnemers kunnen met de ontvanger worden verbonden. Tot 4 deelnemers kunnen gelijktijdig op het splitscreen presenteren/samenwerken. Notebooks zijn aan te sluiten met de HDMI-transmitter, de set is uitbreidbaar met meerdere transmitters (DS-55322). Inhoud van de tablet/smartphone kan gemakkelijk worden gedeeld via de Sharing/Cast-functie (iOS/Android) van uw mobiele apparaat; hiertoe verbindt u uw mobiele apparaat vooraf via WLAN met de ontvanger (SSID). De configuratie van het systeem is hier zo goed mogelijk vereenvoudigd - extra software/apps zijn niet nodig. Verhoog de efficiëntie van uw vergaderingen, bespaar tijd en behaal optimale resultaten. Delen - Presenteren - Samenwerken.

## Draadloos samenwerkings-/presentatiesysteem - presenteren vanaf notebook, tablet of smartphone

- Delen, presenteren & samenwerken vanaf notebook, tablet of smartphone
- Eenvoudige installatie - geen software of app nodig
- Overdrachtsafstand: tot 50 m (onbeperkt zicht)
- Gelijktijdig presenteren van max. 4 deelnemers via splitscreen
- Tot 30 deelnemers (gelijktijdige verbinding met de ontvanger)
- Delen vanaf notebook via HDMI-transmitter (zender)
- Delen vanaf tablet/smartphone via de Sharing/Cast-functie (iOS/Android) van uw mobiele apparaat
- Touch Panel Back Control - Ondersteunt touchdisplays
- Whiteboard-functie - tovert elke tv/monitor om tot een whiteboard (aansluiting muis aan de ontvanger)
- UHD 4K/60Hz (3840x2160p) aan de ontvangtzijde - aansluiting van 4K-displays
- Ondersteunt Windows, macOS, iOS, Android
- Ondersteunt HDR (High Dynamic Range)
- BYOD-systeem - Bring Your Own Device
- Set bestaande uit 2x TX (zender) en 1x RX (ontvanger)
- Uitbreidbaar met extra HDMI-transmitters (zenders) - DS-55322
- Aansluitingen transmitter (zender):
  - 1x HDMI, connector (Full HD, 1080p) - aansluiting aan notebook, video-uitgang, kabellengte: 5 cm
  - 1x USB-A, connector - aansluiting aan notebook, stroomvoorziening, kabellengte: 12 cm

- 1x verbindingstoets - eenvoudig delen
- 1x LED statusweergave
- Aansluitingen receiver (ontvanger):
  - 1x HDMI, bus (UHD, 4K2K/60Hz) - Verbinding met het uitvoerapparaat
  - 1x RJ45, bus (Gigabit Ethernet, 10/100/1000 Mbps) - verbinding met het netwerk / internet
  - 2x USB-A, bus (USB 2.0) - aansluiting van muis & toetsenbord / verbinding touchdisplay
  - 1x USB-C, bus - stroomvoorziening (10 W, 5V/2A)
  - 1x LED statusweergave
  - 2x zendantenne
- Standaard voor draadloze netwerken: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128-bit codering
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK authenticatie
- Wachtijd: ca. 100 ms
- Behuizing: Zender - ABS / ontvanger - aluminium
- Afmetingen: Zender 8,0 x 8,0 x 1,4 cm (l x b x h) / ontvanger L 8,5 x 10,4 x 2,3 cm
- Kleur: grijs/zwart
- Tips:
  - De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
  - Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies

## Attributes


- Afstand: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

## Package contents

- 1x ontvangereenheid
- 2x HDMI-zender
- 1x USB oplaadadapter (10W, 5V/2A)
- 1x opbergtray voor HDMI-zender
- 2x grafische adapter (HDMI - USB-C™)
- 1x USB-kabel, 1,5 m
- 1x HDMI-kabel, 1,5 m
- 2x USB-adapter (USB-A, aansluiting - USB-C™, stekker)
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	8	12.85	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Packaging Unit Single	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Net single without Packaging	1	0.26	8.50	10.40	2.30	0.00

More images:

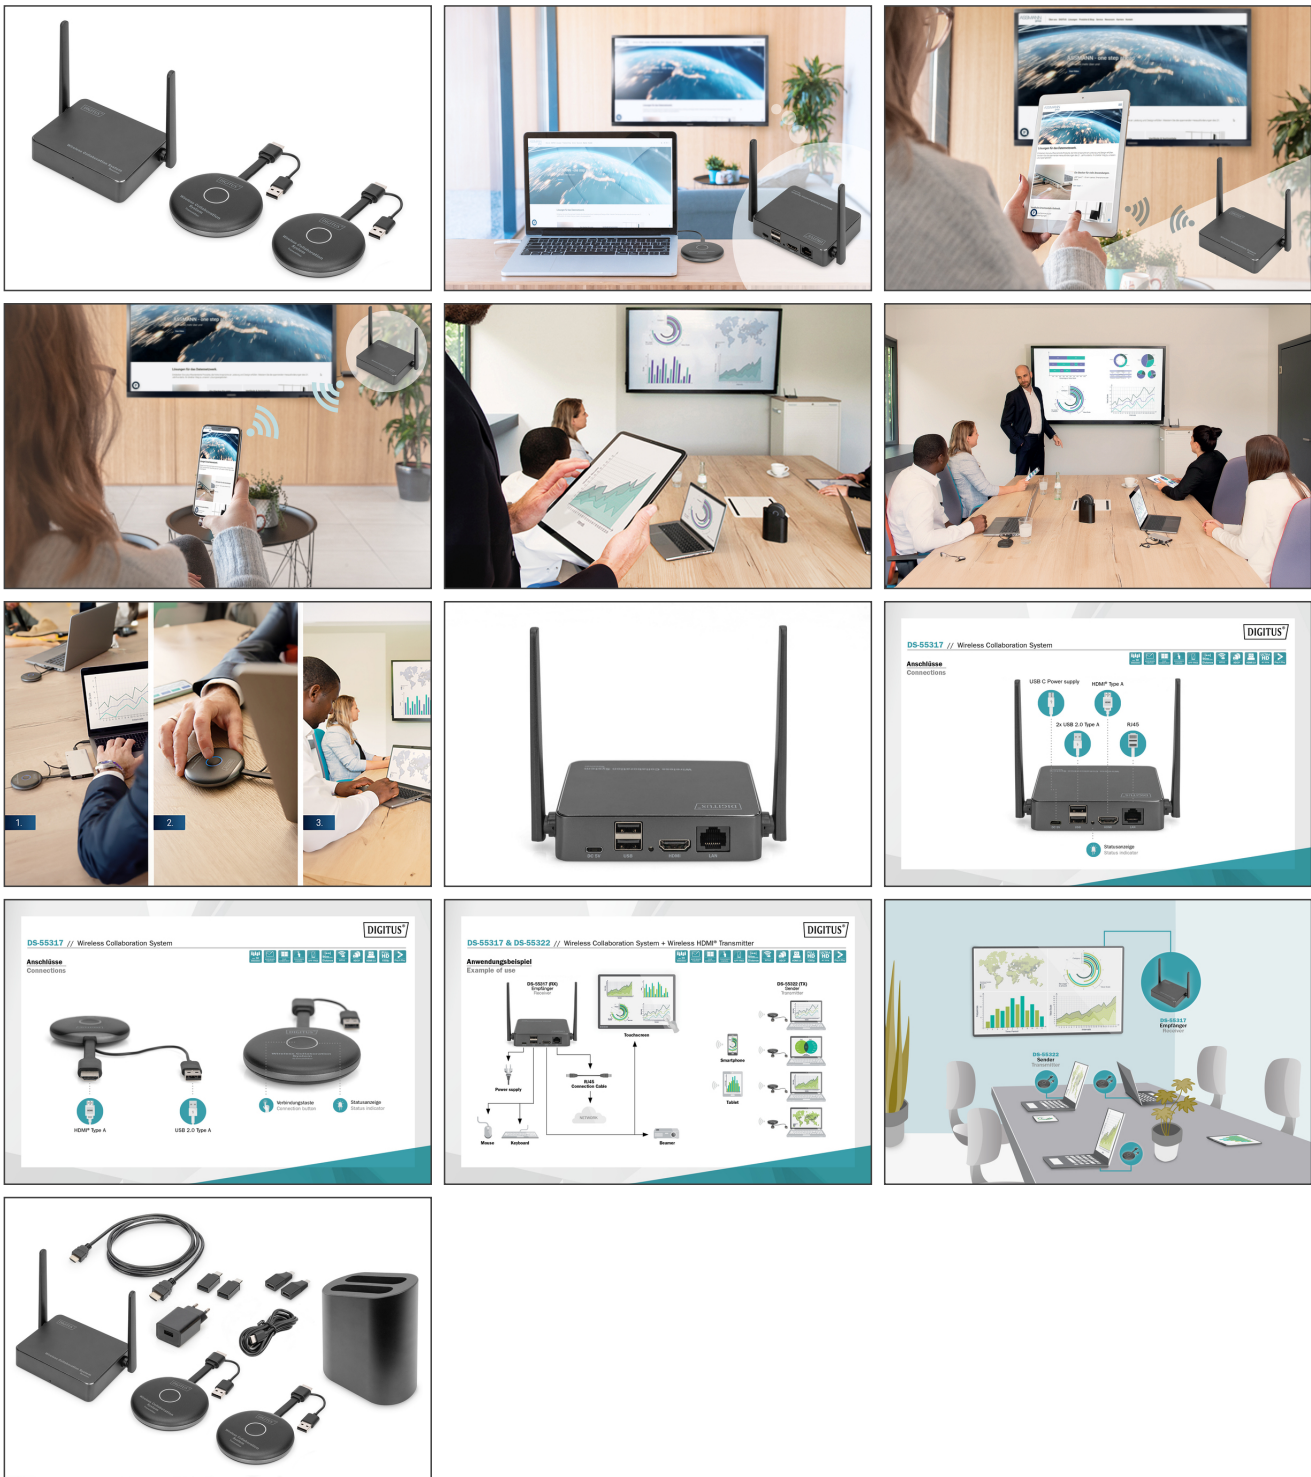

**Safety notes**

- Neem alle waarschuwingen en instructies voor het apparaat in acht.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Controleer voor ingebruikname of het apparaat is uitgeschakeld en zich in een veilige omgeving bevindt.
- Tijdens onweer kan er schade ontstaan aan aangesloten elektrische apparaten door overspanning veroorzaakt door bliksem.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.
- Ontkoppel het apparaat van aangesloten elektrische apparaten tijdens onweer.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Breng het apparaat terug naar uw dealer voor reparatie.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.
- Om het systeem volledig los te koppelen van de voeding, moet u de voedingseenheid uit het stopcontact halen. U kunt het apparaat loskoppelen van de voeding via de voedingseenheid.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)