

DIGITUS Smart, Full HD deurbelcamera met PIR-bewegingsmelder, werking op batterijen + spraakbesturing

DN-18650

EAN 4016032478843



Smart wifi-camera Deurbelcamera

De weerbestendige deurbelcamera van DIGITUS® kunt u eenvoudig overall in uw WLAN-netwerk installeren en dankzij de batterijwerking heeft u geen externe stroomvoorziening nodig. De geïntegreerde PIR-sensor meldt bewegingen voor de camera via een pushbericht rechtstreeks aan uw smartphone. Dankzij de groothoeklens met 120° in haarscherpe Full HD-resolutie mist u geen enkel detail voor uw huisdeur. Zelfs in absolute duisternis zorgt de nachtzichtmodus voor een helder zicht tot een afstand van 10 meter. Via Amazon Alexa en Google Assistant kan het camerabeeld met behulp van spraakopdrachten worden weergegeven op bijbehorende Amazon- en Google-displays. De microSD-kaartsleuf is geschikt voor geheugenkaarten tot 128 GB, zodat u de opnamen over een langere periode kunt opslaan om ze op elk gewenst moment op te roepen. Dankzij de tweewegs audiotransmissie kunt u praten met de mensen die zich voor de camera bevinden. Het livebeeld van de camera en alle instellingen kunt u heel eenvoudig via de app oproepen en aanpassen - ongeacht waar u zich bevindt (gsm-ontvangst vereist). U kunt meer dan 60 verschillende belmelodieën instellen op de bijgeleverde draadloze gong en er kunnen er nog meer aan worden toegevoegd. Steek de gong u in een vrij stopcontact en verbindt hem met één druk op de knop met de deurbelcamera. De deurbelcamera heeft allerlei toepassingen, bijvoorbeeld voor gebruik op de voordeur, in de gang of bij een ingang. Met de meegeleverde beugel kunt u de weerbestendige camera veilig en stevig bevestigen. Kies voor veiligheid en flexibiliteit met de spraakgestuurde Full HD deurbelcamera van DIGITUS®.

Weerbestendige Full HD deurbelcamera met draadloze gong, tweewegs audiotransmissie, nachtzicht & PIR-bewegingsmelder - compatibel met Amazon Alexa + Google Assistant.

- Specificaties deurbelcamera:
- Videoresolutie: 1920 x 1080p@15 BpS (Full HD)
- Videocompressie: MP4
- Optiek: Gezichtsveld: 120° invalshoek horizontaal / 4 mm lens
- Sensor: 1/2.7" CMOS - 2 megapixel
- Reikwijdte nachtzicht: tot 10 m
- Videostreams: Mainstream 1920x1080p@15bps, 640x360@25bps





- Luidspreker en microfoon geïntegreerd, gevoeligheid microfoon: -38 dB
- Tweewegs audiocommunicatie / compressie: AAC & G.726
- Verbindingswijze: Wireless LAN, 2.4 GHz
- Met microSD-kaartsleuf
- Geheugencapaciteit microSD-kaart: tot 128 GB
- Ondersteunt Cloud Storage
- Systeemeisen: iOS 10.0 / Android 5.0 of hoger
- Stroomvoorziening camera: 2 x 3,7 V DC, 2600/2500 mAh, 18650 lithium-batterijen
- Standby-tijd: tot 180 dagen (afhankelijk van gebruik)
- USB-laadstroom: 5 V DC - laadduur: ca. 6 uur
- Bedrijfstemperatuur: -30 °C ~ +50 °C
- Bedrijfsvochtigheid: < 80% RH (niet condenserend)
- Beschermingsklasse: IP66
- Afmetingen: D 30 x B 46 x H 142 mm
- Gewicht: 200 g
- Kleur: Zwart / wit
- Specificaties gong:
- Meer dan 60 instelbare belmelodieën + aanvulbaar met andere
- 4 verschillende volumenniveaus instelbaar
- Stroomvoorziening gong: 90 - 260 V AC, 50-60 Hz, 0,15 W via Eurostekker Type-C (CEE 7/16)
- Opgenomen vermogen in standby: 10 mW
- Draadloze verbinding tussen camera en gong: 433 MHz
- Gevoeligheid: -112 dBm
- Geluidssterkte: tot 100 dB
- Afmetingen: D 68 x B 51 x H 70 mm
- Gewicht: 57 g
- Kleur: wit
- Tip: De benodigde batterijen (18650) voor de deurbelcamera zijn bij de levering inbegrepen.

Package contents

- 1 x Smart, Full HD deurbelcamera Kamera met PIR-bewegingsmelder, batterijwerking + spraakbesturing
- 1 x draadloze gong
- 1 x montage materiaal
- 1 x beknopte gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	2.76	40.00	40.00	40.00	64,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	16.50	7.50	13.00	1,608.75
Net single without Packaging	1	0.20	3.00	4.60	14.20	0.00

More images:

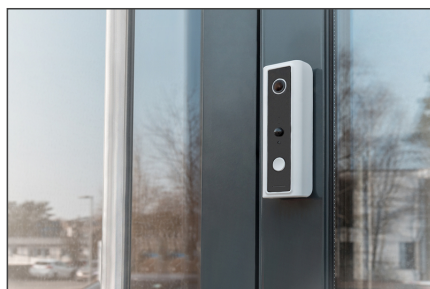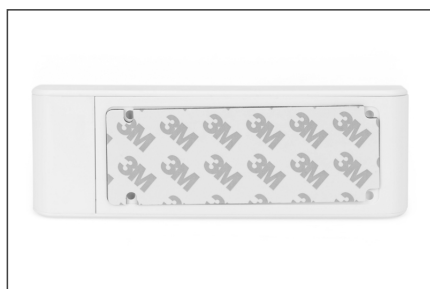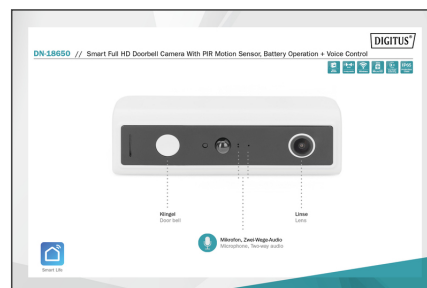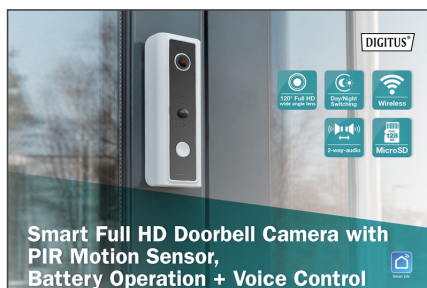

Safety notes

- Open het apparaat in geen geval. Het bevat geen onderdelen die gerepareerd kunnen worden. Laat het apparaat in geval van een storing controleren en repareren door een specialist.
- Om veiligheids- en vergunningsredenen mag het apparaat niet worden omgebouwd of gewijzigd.
- Als je problemen hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde originele voedingseenheid.
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op goed toegankelijke stopcontacten.
- Trek bij gevaar de stekker uit het stopcontact.
- Sluit apparaten van beschermingsklasse I alleen aan op correct geaarde voedingsbronnen.
- Gebruik het apparaat alleen via een aardlekschakelaar (maximaal 30 mA).
- Raak de stekker en het stopcontact nooit aan met natte handen.
- Sluit het apparaat niet aan op kabelhaspels
- De stekker en het koppelstuk van een verlengsnoer moeten waterdicht zijn en mogen niet in het water liggen.
- Leid kabels altijd zo naar het apparaat dat ze geen gevaar vormen voor mensen of dieren.
- Gebruik het apparaat alleen binnen het opgegeven temperatuurbereik.
- Als je het product niet gebruikt, bewaar het dan op een schone en droge plaats bij temperaturen tussen 0°C en 40°C.
- Tijdens onweer bestaat het risico op overspanning door het risico op blikseminslag. Ontkoppel alle aansluitingen op het apparaat tijdens onweer.
- Het apparaat is geen speelgoed! Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Rondslingerend verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken, folie of opvulelementen zoals polystyreen, kan gevaarlijk zijn voor kinderen.
- Harde reinigingsmiddelen of oplosmiddelen kunnen het product beschadigen.
- Koppel het product los van de stroombron voordat u het schoonmaakt.

- Gebruik een pluisvrije doek om schoon te maken.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuist gebruik van het apparaat of het niet in acht nemen van de waarschuwingen voor gevaren.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade! In dergelijke gevallen vervallen alle garantieclaims.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com