

DIGITUS PIR hareket detektörlü, pille çalışma ve sesle kumandaya sahip Smart (Akıllı) Full HD kapı zili kamera

DN-18650

EAN 4016032478843



Akıllı Wifi Kamera Kapı zili kamerası

DIGITUS® ürünü hava koşullarına dayanıklı kapı zili kamerası, WLAN ağınızın herhangi bir yerine kolayca kurulabilir ve pil kullanımı sayesinde harici güç kaynağı gerektirmez. Entegre PIR sensörü, anlık bildirim yoluyla kameranın önündeki hareketleri doğrudan akıllı telefonunuza bildirir. 120° çok net Full HD çözünürlüklü geniş açılı lensi sayesinde, kapınızın önündeki tek bir ayrıntıyı bile kaçırmayacaksınız. Tam karanlıkta bile gece görüşü modu, 10 m'ye kadar bir mesafede net görüntü sağlar. Kamera görüntüsü Amazon Alexa ve Google Assistant üzerinden sesli komut ile ilgili Amazon ve Google ekranlarında görüntülenebilir. Mevcut mikro SD kart yuvasına, kapasitesi 128 GB'a kadar olan hafıza kartları takılabilir, böylece kayıtlar daha uzun bir süre saklanabilir ve dilediğiniz zamanda çağrılabilir. İki yönlü ses iletimi sayesinde kameranın önündeki kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Mevcut konumunuza (mobil telefon ağı gereklidir) bakılmaksızın, kameranın canlı görüntüsüne ve tüm ayarlara uygulama üzerinden kolayca erişilebilir ve ayarlanabilir. Ürünle birlikte verilen kablosuz Gong'da 60 farklı zil sesi ayarlanabilir ve daha fazlası eklenebilir, boş bir sokete takılır ve bir düğmeye basarak zil kamerasına bağlanır. Kapı zili kamerası, kapı önlerinde, koridorlarda veya her türlü girişte kullanım gibi çeşitli amaçlar için tasarlanmıştır. Birlikte verilen braket sayesinde hava koşullarına dayanıklı kamera güvenli ve sağlam bir şekilde takılabilir. DIGITUS® ses kontrollü Full HD kapı zili kamerasının sağladığı güvenlik ve esnekliğe güvenin.

Kablosuz Gong, iki yönlü ses iletimi, gece görüşü ve PIR hareket dedektörüne sahip hava koşullarına dayanıklı Full HD kapı zili kamera - Amazon Alexa + Google Assistant ile uyumludur

- Kapı zili kamera özellikleri:
- Video çözünürlüğü: 1920 x 1080p@15 fps (Full HD)
- Video sıkıştırma: MP4
- Optik: FOV: 120° yatay görüş açısı / 4 mm lens
- Sensör: 1/2,7" CMOS - 2 megapiksel
- Gece görüş mesafesi: 10 m'ye kadar
- Video akışları: Ana akım 1920x1080p@15bps, 640x360@25bps
- Entegre hoparlör ve mikrofon, mikrofon hassasiyeti: -38dB


- İki yönlü ses iletimi / sıkıştırma: AAC & G.726
- Bağlantı türü: Kablosuz LAN, 2,4 GHz
- MicroSD kart yuvası ile
- MicroSD kart depolama kapasitesi: 128 GB'a kadar
- Bulut depolamayı destekler
- Sistem gereksinimleri: iOS 10.0 / Android 5.0 veya üstü
- Kamera güç kaynağı: 2 x 3,7 V DC, 2600/2500 mAh, 18650 lityum pil
- Bekleme süresi: 180 güne kadar (kullanıma bağlı olarak)
- USB şarj akımı: 5 V DC - Şarj süresi: yaklaşık 6 saat
- Çalışma sıcaklığı: -30°C ~ +50°C
- Çalışma nemi: <80% bağıl nem (yoğuşmasız)
- Koruma sınıfı: IP66
- Boyutlar: D 30 x G 46 x Y 142 mm
- Ağırlık: 200 g
- Renk: Siyah / Beyaz
- Özellikler Gong:
- 60'ın üzerinde özelleştirilebilir zil melodisi + daha fazlası eklenebilir
- 4 farklı ses seviyesi ayarlanabilir
- Zil güç kaynağı: 90 - 260 V AC, 50-60 Hz, Euro fiş tipi C (CEE 7/16) üzerinden 0,15 W
- Güç tüketimi bekleme: 10 mW
- Kamera ve zil arasında kablosuz bağlantı: 433 MHz
- Hassasiyet: -112 dBm
- Ses seviyesi: 100dB'ye kadar
- Boyutlar: D 68 x G 51 x Y 70 mm
- Ağırlık: 57 g
- Renk: Beyaz
- Not: Kapı zili kamerası için gerekli piller (18650) teslimat kapsamına dahildir.

Package contents

- 1 x PIR hareket detektörlü, pille çalışma ve sesle kumandaya sahip Smart (Akıllı) Full HD kapı zili kamera
- 1 x kablosuz Gong
- 1 x Montaj malzemesi
- 1 x Hızlı kılavuz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	2.76	40.00	40.00	40.00	64,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	16.50	7.50	13.00	1,608.75
Net single without Packaging	1	0.20	3.00	4.60	14.20	0.00

More images:

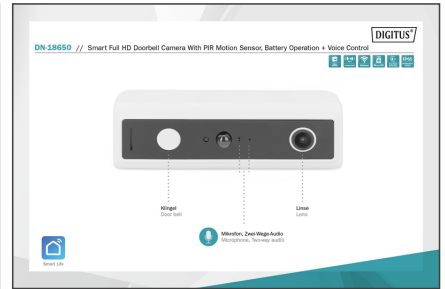

Safety notes

- Cihazı hiçbir koşulda açmayın. Servis yapılabilecek herhangi bir parça içermez. Bir arıza durumunda, cihazın bir uzman tarafından kontrol edilmesini ve onarılmasını sağlayın.
- Güvenlik ve izin nedenlerinden dolayı cihaz dönüştürülmemeli veya değiştirilmemelidir.
- Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Cihazı sadece birlikte verilen orijinal güç kaynağı ünitesi ile kullanın.
- Cihaz sadece kolay erişilebilir prizlere bağlanmalıdır.
- Tehlike durumunda elektrik fişini çekin.
- Koruma sınıfı I cihazları sadece uygun şekilde topraklanmış güç kaynaklarına bağlayın.
- Cihazı sadece bir kaçak akım devre kesicisi ile çalıştırın (maksimum 30 mA)
- Elektrik fişine ve prize asla ıslak elle dokunmayın.
- Cihazı kablo makaralarına bağlamayın
- Uzatma kablosunun elektrik fişi ve bağlantısı su geçirmez olmalı ve su içinde kalmamalıdır
- Kabloları her zaman insanlar veya hayvanlar için risk oluşturmayacak şekilde cihaza yönlendirin.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında kullanın.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda temiz ve kuru bir yerde 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
- Gök gürültülü fırtınalar sırasında, yıldırım düşmesi riski nedeniyle aşırı gerilim riski vardır. Fırtına sırasında cihaza giden tüm bağlantıları kesin.
- Bu cihaz bir oyuncak değildir! Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Plastik torbalar, folyolar veya polistiren gibi yastıklama elemanları gibi etrafta bulunan ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Sert temizlik maddeleri veya çözücüler ürüne zarar verebilir
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

- Temizlik için ty bırakmayan bir bez kullanın.
- Cihazın yanlış kullanımı veya tehlike uyarılarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen maddi hasar veya kişisel yaralanmalar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Dolaylı hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz! Bu gibi durumlarda, tüm garanti talepleri geçersizdir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schffel 3
Ldenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com