

DIGITUS Caméra extérieure intelligente Full HD avec éclairage LED, Wi-Fi + contrôle vocal

DN-18602

EAN 4016032478850



Caméra Wi-Fi intelligente Caméra avec éclairage

La caméra extérieure Wi-Fi étanche de DIGITUS® est équipée de 21 LED ultra-brillantes et d'un objectif grand angle de 90° avec une résolution Full HD très nette. La commutation automatique de la vision diurne à la vision nocturne offre également une image nette même en cas d'obscurité totale. Grâce au fonctionnement sans fil, vous êtes 100% flexible en ce qui concerne le lieu d'installation, il suffit de positionner la caméra dans la zone de portée de votre réseau sans fil et de l'alimenter ; il est également possible d'établir une connexion réseau par câble via la connexion RJ45. En utilisant la commande vocale avec Amazon Alexa et l'Assistant Google, l'image de la caméra peut être affichée sur les écrans Amazon et Google correspondants. La caméra est capable de détecter un mouvement dans la zone de l'image et d'envoyer une notification push sur votre smartphone. Une alarme sonore supplémentaire qui est émise par le haut-parleur intégré de la caméra peut également être activée. La fente intégrée pour carte microSD peut être utilisée pour des cartes mémoire jusqu'à 128 Go afin que les enregistrements puissent être stockés pendant de longues périodes et récupérés à tout moment. L'audio bidirectionnel vous permet de communiquer avec les personnes se trouvant devant la caméra. L'image diffusée en direct de la caméra et tous les réglages peuvent être facilement visualisés et paramétrés avec l'application, quel que soit votre emplacement (à condition d'avoir accès à votre réseau mobile). La caméra est conçue pour une variété d'applications en extérieur, par exemple pour la maison, dans un jardin, un garage ou un abri de voiture. Grâce au support mural fourni, la caméra peut être orientée et montée librement. Mettez l'accent sur la sécurité et la flexibilité avec la commande vocale de la caméra extérieure Full HD de DIGITUS®.

Caméra extérieure Wi-Fi avec éclairage LED, audio bidirectionnel, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

- Résolution vidéo : 1 920 x 1 080p@20 bit/s (Full HD)
- Compression vidéo : Smart H.264+ / double flux
- Optique : FOV : Angle de vue de 90° / objectif de 3,6 mm
- Éclairage lumineux : 0,1 Lux / Ouverture : f/1,2
- Capteur : 1/2.9" CMOS – 2 mégapixels






- Portée vision nocturne : jusqu'à 10 m
- Commutation Jour / Nuit : IR-CUT
- Fréquence d'image vidéo : Mainstream 1 080p@20 bit/s, 720p@20 bit/s
- Prise en charge de la détection de mouvement
- LED infrarouge : 8 pièces
- Éclairage LED : 21 pièces (700 Lumen)
- Haut-parleurs et microphone intégrés
- Communication audio bidirectionnelle / compression : G.711
- Types de connexion : Wi-Fi / LAN RJ45
- Wi-Fi : 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- LAN : RJ45 10/100 M
- Modes d'enregistrement : Manuel / Mouvements / Programme
- Avec lecteur de cartes microSD
- Capacité de stockage carte microSD : jusqu'à 128 Go
- Prise en charge de Cloud Storage
- Protocoles réseau : TCP/IP, P2P, RTSP, Cloud privé, ONVIF
- Configuration requise : iOS 7 / Android 4 ou supérieur
- Alimentation électrique de la caméra : 12 VCC, 2 A via une prise CC de 5,5 mm
- Consommation électrique : 15 W max.
- Tension d'entrée du bloc d'alimentation : 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,7 A via Europlug type-C (CEE 7/16)
- Tension de sortie du bloc d'alimentation : 12 VCC, 2 A, 24 W via fiche d'alimentation de 5,5 mm
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ +55 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 %
- Indice de protection : IP65
- Dimensions : 61 x 55 x 210 mm (L x l x H)
- Poids : 300 g (support incl.)
- Couleur : Noir

Package contents

- 1 x caméra extérieure intelligente Full HD avec éclairage LED, Wi-Fi & contrôle vocal
- 1 x bloc d'alimentation
- 1 x matériel de montage
- 1 x guide rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	15.00	32.50	49.50	42.50	68,371.90
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	7.50	15.00	23.80	2,677.50
Net single without Packaging	1	0.30	5.00	5.00	21.00	0.00

More images:

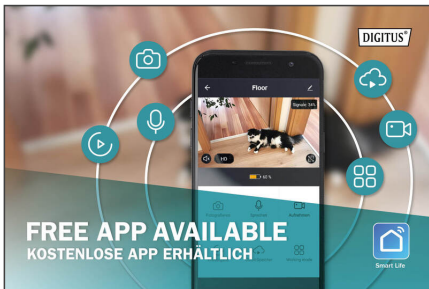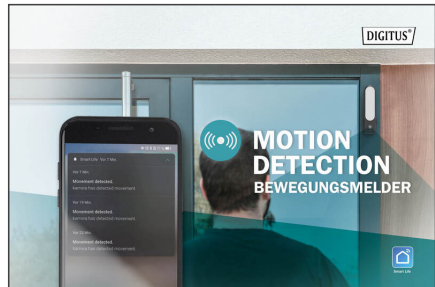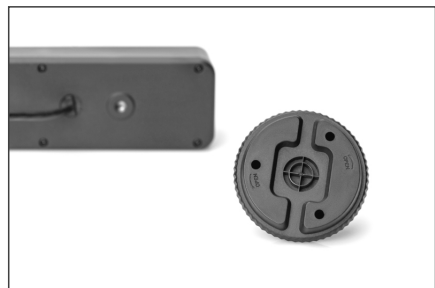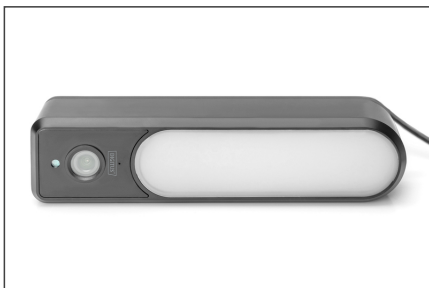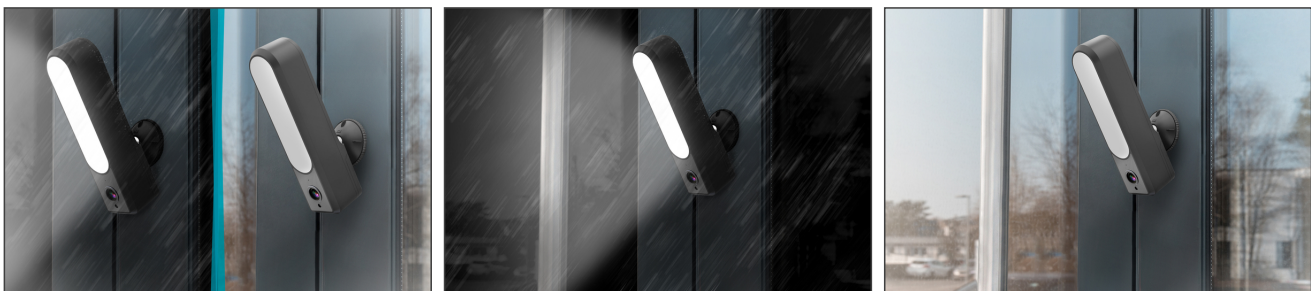

Safety notes

- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Il ne contient aucune pièce à entretenir. En cas de panne, faites contrôler et réparer l'appareil par un spécialiste.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, l'appareil ne doit pas être transformé ou modifié.
- En cas de problème, veuillez vous adresser à notre service clientèle.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur secteur d'origine fourni.
- L'appareil ne doit être branché que sur des prises de courant facilement accessibles.
- En cas de danger, il faut débrancher la fiche d'alimentation.
- Ne raccordez les appareils de classe de protection I qu'à des sources de courant correctement mises à la terre.
- N'utilisez l'appareil que par le biais d'un disjoncteur à courant de défaut (30 mA maximum).
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation et la prise de courant avec des mains humides.
- Ne branchez pas l'appareil sur des enrouleurs de câble.
- La fiche d'alimentation et le raccord d'une rallonge doivent être étanches et ne doivent pas être immergés dans l'eau.
- Posez toujours les câbles de l'appareil de manière à ce qu'ils ne présentent aucun danger pour les personnes ou les animaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température indiquée.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, stockez-le dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 0°C et 40°C.
- En cas d'orage, il y a un risque de surtension dû à la foudre. En cas d'orage, débranchez tous les raccordements de l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet ! Rangez les appareils hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage qui traînent comme les sacs en plastique, les films ou les éléments de rembourrage comme le polystyrène peuvent être dangereux pour les enfants.
- Les nettoyeurs ou solvants agressifs peuvent endommager le produit.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon non pelucheux pour le nettoyage.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou par le non-respect des consignes de sécurité.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs ! Dans de tels cas, tout droit à la garantie est annulé.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com