

# DIGITUS LED projektörü, WLAN + sesle kumandaya sahip Smart (Akıllı) Full HD PTZ dış mekân kamerası

DN-18602

EAN 4016032478850



## Wi-Fi Smart (Akıllı) Kamera Kapı zili kamerası

DIGITUS® hava koşullarına dayanıklı WLAN dış mekân kamerasında 21 ultra parlak projektör LED ve 90° geniş açılı lens ile son derece keskin Full HD çözünürlük bulunur. Gündüz görüşünden gece görüşüne otomatik geçiş mutlak karanlıkta bile net görüş sağlar. Kablosuz ağla çalışması sayesinde, kamerayı yerleştireceğiniz yer konusunda %100 esneksiniz. Tek yapmanız gereken kamerayı kablosuz ağınızın menziline bir yere yerleştirmek ve elektriğe bağlamak, alternatif olarak RJ45 bağlantısı üzerinden kabloyla da bir ağ bağlantısı yapılabilir. Kamera görüntüsü Amazon Alexa ve Google Assistant üzerinden sesli komut ile ilgili Amazon ve Google ekranlarında görüntülenebilir. Kamera ayrıca görüntü alanındaki hareketleri algılayabilir ve akıllı telefonunuza buna karşılık gelen anlık bir bildirim gönderebilir. Kamera entegre hoparlör üzerinden iletilen ek bir alarm sesi de etkinleştirilebilir. Mevcut mikro SD kart yuvasına, kapasitesi 128 GB'a kadar olan hafıza kartları takılabilir, böylece kayıtlar daha uzun bir süre saklanabilir ve dilediğiniz zamanda çağrılabilir. İki yönlü ses iletimi sayesinde kameranın önündeki kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Mevcut konumunuza (mobil telefon ağ gereklidir) bakılmaksızın, kameranın canlı görüntüsüne ve tüm ayarlara uygulama üzerinden kolayca erişilebilir ve ayarlanabilir. Kamera, ev, bahçe, garaj veya sundurma gibi çeşitli dış mekân kullanım amaçları için tasarlanmıştır. Kamera, teslimatla gelen duvar braketleri sayesinde bireysel olarak ayarlanıp sabitlenebilir. DIGITUS® ses kumandalı Full HD dış mekân kamerasının sağladığı emniyet ve esnekliğe güvenin.

## Projektör LED'li, çift yönlü sese sahip, Amazon Alexa & Google Assistant ile uyumlu WLAN dış mekân kamerası

- Video çözünürlüğü: 1920 x 1080p@20 BpS (Full HD)
- Video sıkıştırma: Smart H.264+ / Dualstream
- Optik: FOV: 90° görüş açısı / 3,6 mm lens
- Işık hassasiyeti: 0,1 Lux / Diyafram F1.2
- Sensör: 1/2.9" CMOS - 2 Megapiksel
- Gece görüşü menzili: 10 metreye kadar


- Gündüz / gece geçişi: IR-CUT
- Video kare hızı: Mainstream 1080p@20bps, 720p@20bps,
- Hareket algılamayı destekler
- Kızılötesi LED'ler: 8 adet
- Projektör LED'leri 21 adet (700 Lümen)
- Entegre hoparlör ve mikrofon
- İki yönlü ses iletimi / sıkıştırma: G.711
- Bağlantı türleri: Kablosuz LAN / LAN RJ45
- Kablosuz LAN: 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
- LAN: RJ45 10/100M
- Kayıt modları: Manuel / Hareket / Zaman planı
- Mikro SD kart yuvası
- Mikro SD kart bellek kapasitesi: 128 GB'a kadar
- Cloud Storage'ı (Bulut depolamayı) destekler
- Ağ protokolleri: TCP/IP, UDP, DDNS, P2P, RTSP, Private Cloud (Özel Bulut), ONVIF
- Sistem gereksinimleri: iOS 7 / Android 4 veya üzeri
- Kamera güç beslemesi: 12 V DC, 2 A, 5,5 mm DC soketi üzerinden
- Güç tüketimi: Maks. 15 W
- Güç adaptörü çıkış voltajı: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz, 0,7 A, C tipi Euro fiş (CEE 7/16) üzerinden
- Güç adaptörü çıkış voltajı: 12 V DC, 2 A, 24 W, İçi boş fiş 5,5 mm üzerinden
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ~ +55°C
- Çalışma nemi: %10 ilâ %90
- Koruma sınıfı: IP65
- Ölçüler: U 61 x G 55 x Y 210 mm
- Ağırlık: 300 g, braket dahil
- Renk: Siyah

## Package contents

- 1 x LED projektörü, WLAN & sesle kumandaya sahip Smart (Akıllı) Full HD PTZ dış mekân kamerası
- 1 x Güç adaptörü
- 1 x Montaj malzemesi
- 1 x Hızlı kılavuz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.00	32.50	49.50	42.50	68,371.90
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	7.50	15.00	23.80	2,677.50
Net single without Packaging	1	0.30	5.00	5.00	21.00	0.00

More images:

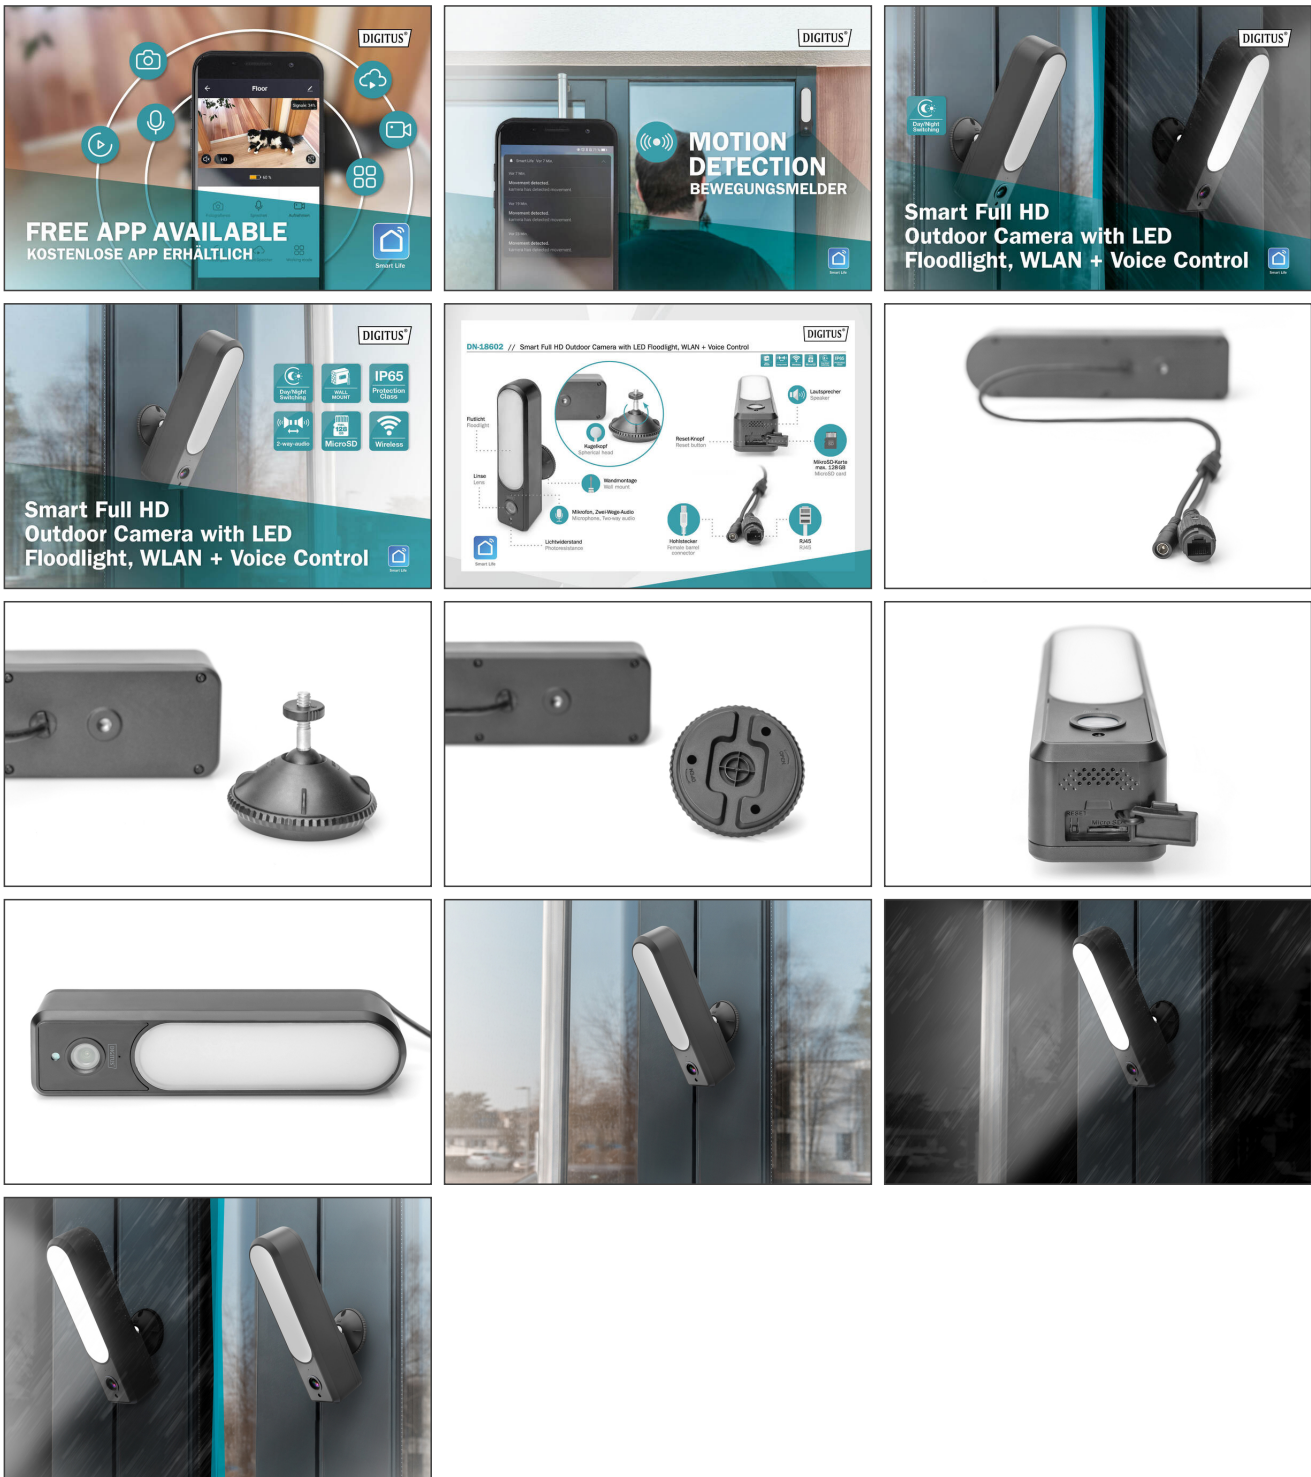

**Safety notes**

- Cihazı hiçbir koşulda açmayın. Servis yapılabilecek herhangi bir parça içermez. Bir arıza durumunda, cihazın bir uzman tarafından kontrol edilmesini ve onarılmasını sağlayın.
- Güvenlik ve izin nedenlerinden dolayı cihaz dönüştürülmemeli veya değiştirilmemelidir.
- Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Cihazı sadece birlikte verilen orijinal güç kaynağı ünitesi ile kullanın.
- Cihaz sadece kolay erişilebilir prizlere bağlanmalıdır.
- Tehlike durumunda elektrik fişini çekin.
- Koruma sınıfı I cihazları sadece uygun şekilde topraklanmış güç kaynaklarına bağlayın.
- Cihazı sadece bir kaçak akım devre kesicisi ile çalıştırın (maksimum 30 mA)
- Elektrik fişine ve prize asla ıslak elle dokunmayın.
- Cihazı kablo makaralarına bağlamayın
- Uzatma kablosunun elektrik fişi ve bağlantısı su geçirmez olmalı ve su içinde kalmamalıdır
- Kabloları her zaman insanlar veya hayvanlar için risk oluşturmayacak şekilde cihaza yönlendirin.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında kullanın.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda temiz ve kuru bir yerde 0°C ile 40°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın.
- Gök gürültülü fırtınalar sırasında, yıldırım düşmesi riski nedeniyle aşırı gerilim riski vardır. Fırtına sırasında cihaza giden tüm bağlantıları kesin.
- Bu cihaz bir oyuncak değildir! Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Plastik torbalar, folyolar veya polistiren gibi yastıklama elemanları gibi etrafta bulunan ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.
- Sert temizlik maddeleri veya çözücüler ürüne zarar verebilir
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Temizlik için tüy bırakmayan bir bez kullanın.
- Cihazın yanlış kullanımı veya tehlike uyarılarına uyulmaması nedeniyle meydana gelen maddi hasar veya kişisel yaralanmalar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Dolaylı hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz! Bu gibi durumlarda, tüm garanti talepleri geçersizdir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)