

DIGITUS Wireless HDMI-transmitter voor DS-55317

DS-55322
EAN 4016032478911



Wireless HDMI-transmitter (TX) extra eenheid voor DS-55317

Breidt het DIGITUS® Wireless Collaboration System (DS-55317) uit voor extra zendeenheden en nog meer deelnemers bij vergaderingen en presentaties. U kunt max. 30 zenders met de ontvanger verbinden. Verbind de HDMI-transmitter met uw notebook via de HDMI-aansluiting en de USB-A aansluiting voor de stroomvoorziening. Maak snel en eenvoudig via een druk op de knop verbinding met de ontvanger en deel uw content - installatie van software is niet nodig. Delen - Presenteren - Samenwerken.

Breidt het Wireless Collaboration System (DS-55317) uit voor extra zendeenheden (transmitters) en nog meer deelnemers

- Breidt het Wireless Collaboration System (DS-55317) uit tot 30 HDMI-transmitters
- Eenvoudige installatie - geen software nodig - Plug, Press & Play
- Overdrachtsafstand: tot 50 m (onbeperkt zicht)
- Aansluitingen transmitter (zender):
- 1x HDMI, connector (Full HD, 1080p) - aansluiting aan notebook, video-uitgang, kabellengte: 5 cm
- 1x USB-A, connector - aansluiting aan notebook, stroomvoorziening, kabellengte: 12 cm
- 1x verbindingstoets - eenvoudig delen




- 1x LED statusweergave
- Standaard voor draadloze netwerken: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128-bit codering
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK authenticatie
- Wachtijd: ca. 100 ms
- Ondersteunt Windows, macOS
- Behuizing: ABS
- Afmetingen: L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm
- Kleur: grijs/zwart
- Tips:
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en hangt af van de lokale omstandigheden
- Wanden, glas, etc. verkleinen de signaaldekking of veroorzaken signaalverlies
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x Wireless HDMI-transmitter
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Net single without Packaging	1	0.09	8.00	8.00	1.40	0.00

More images:

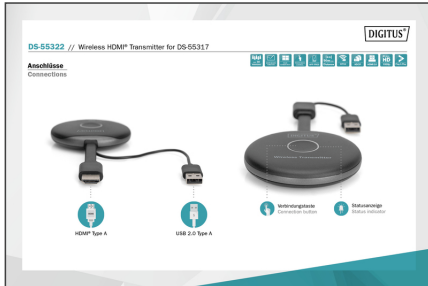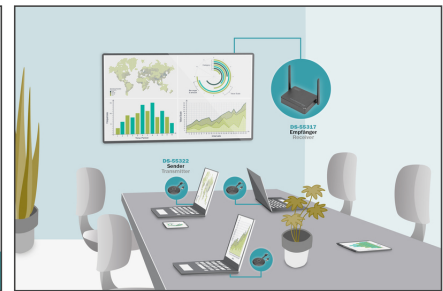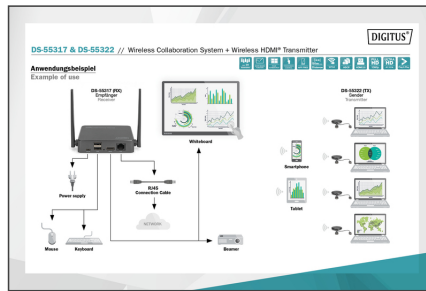

Safety notes

- Neem alle waarschuwingen en instructies voor het apparaat in acht.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Controleer voor ingebruikname of het apparaat is uitgeschakeld en zich in een veilige omgeving bevindt.
- Tijdens onweer kan er schade ontstaan aan aangesloten elektrische apparaten door overspanning veroorzaakt door bliksem.
- Gebruik het apparaat niet tijdens onweer.
- Ontkoppel het apparaat van aangesloten elektrische apparaten tijdens onweer.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis.
- Breng het apparaat terug naar uw dealer voor reparatie.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.
- Om het systeem volledig los te koppelen van de voeding, moet u de voedingseenheid uit het stopcontact halen. U kunt het apparaat loskoppelen van de voeding via de voedingseenheid.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com