

DIGITUS Kablosuz HDMI vericisi için Click & Present Pro (DS-55317)

DS-55322

EAN 4016032478911



Kablosuz HDMI vericisi (TX) DS-55317 için ek ünite

Toplantı ve sunumlarda daha fazla abone için ek verici üniteleriyle DIGITUS® Wireless Collaboration System'ini (Kablosuz İşbirliği sistemini) Click & Present Pro (DS-55317) genişletin. Alıcıya 30 adete kadar verici bağlanabilir. HDMI vericisini dizüstü bilgisayarınıza HDMI bağlantı noktası ve güç kaynağı için USB-A bağlantı noktası ile bağlayın. Tek bir düğmeye basarak alıcıya kolayca ve hızlı bir şekilde bağlanın ve içeriğinizi paylaşın; yazılım kurulumu gerekmez. Paylaşma - Sunma - İşbirliği yapma.

Daha fazla abone için Wireless Collaboration System'ini (Kablosuz İşbirliği sistemini) Click & Present Pro (DS-55317) ek verici birimleriyle (vericiler) genişletin

- Wireless Collaboration System'ini (Kablosuz İşbirliği sistemini) Click & Present Pro (DS-55317) 30 HDMI vericisine kadar genişletin
- Kolay kurulum - Yazılım gerekmez - Tak, Bas ve Çalıştır
- Aktarım mesafesi: 50 metreye kadar (sınırsız görünüm)
- Verici bağlantıları (Verici):
- 1x HDMI, fiş (Full HD, 1080p) - dizüstü bilgisayara bağlantı, video çıkışı, kablo uzunluğu: 5 cm
- 1x USB-A, fiş - dizüstü bilgisayara fiş bağlantısı, güç kaynağı, kablo uzunluğu: 12 cm




- 1x bağlantı düğmesi - kolay paylaşım
- 1x LED durum göstergesi
- Radyo standardı: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128 bit şifreleme
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK port doğrulama
- Gecikme: Yakl. 100 ms
- Windows, macOS'u destekler
- Muhafaza: ABS
- Ölçüler: U 8,0 x G 8,0 x Y 1,4 cm
- Renk: gri/siyah
- Bilgi:
- Sınırlı görüş alanında aktarım mesafesi genelde belirlenemez ve yerel koşullara bağlıdır
- Duvarlar, pencereler vb. sinyal kapsama alanını daraltır veya sinyal kaybına neden olur
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x Kablosuz HDMI verici
- 1x El kitabı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Net single without Packaging	1	0.09	8.00	8.00	1.40	0.00

More images:

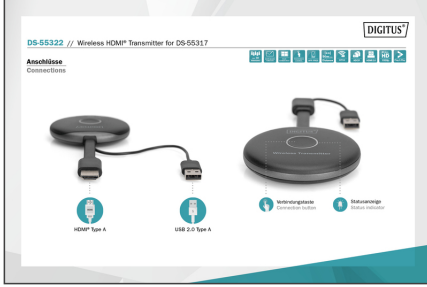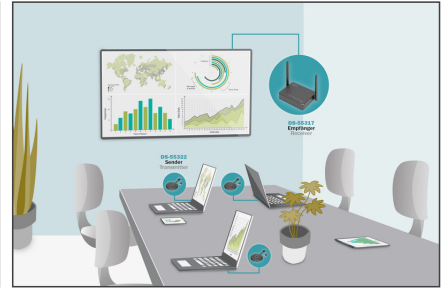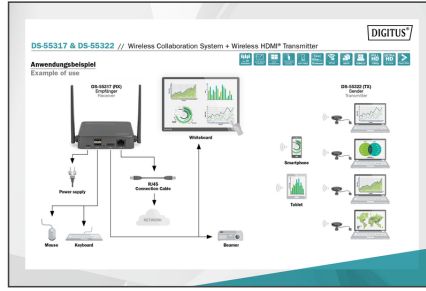

Safety notes

- Cihazla ilgili tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Devreye almadan önce, cihazın kapalı olduğundan ve güvenli bir ortamda bulunduğundan emin olun.
- Gök gürültülü fırtınalar sırasında, bağlı elektrikli cihazlar yıldırımın neden olduğu aşırı gerilimden zarar görebilir.
- Cihazı gök gürültülü fırtınalar sırasında çalıştırmayın.
- Fırtına sırasında cihazın bağlı elektrikli cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.
- Cihazı onarım için satıcınıza iade edin.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.
- Sistemin güç kaynağıyla bağlantısını tamamen kesmek için güç kaynağı ünitesini prizden çekmelisiniz. Cihazın güç kaynağıyla bağlantısını güç kaynağı ünitesi üzerinden kesebilirsiniz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com