

# DIGITUS Armario de carga móvil para 16 notebooks / tabletas hasta 13 pulgadas, USB-A

DN-45003  
EAN 4016032482345



## Armario de carga móvil, 16 estaciones de carga, 14", negro 384 x 550 x 375 mm, incl. USB, ventilador

El armario de carga móvil de DIGITUS® es la solución ideal y compacta para guardar y cargar sus dispositivos portátiles, tales como notebooks y tabletas. Los armarios de carga móviles se utilizan con frecuencia en instalaciones públicas, p. ej., escuelas, para poder guardar los dispositivos de forma segura en un lugar central y cargarlos al mismo tiempo. El armario contiene 16 puestos de carga, cada uno de los cuales dispone de una conexión USB propia en la parte frontal. Un ventilador instalado (24 V) en combinación con las rendijas de ventilación asegura la disipación de calor activa del armario.

### La solución ideal para guardar y cargar sus dispositivos portátiles.

- Puerta frontal con marco completamente metálico y con cristal de seguridad
- Cerradura de combinación electrónica con código PIN
- Ángulo de apertura de la puerta 180°
- Incl. 4 ruedas (2 con bloqueo)
- Incluye asas para mejorar la movilidad
- Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.) en mm: 384 x 550 x 375 mm
- Interruptor de conexión/desconexión en la parte delantera



- Conexión C20 y USB en la parte posterior
- La entrega se realiza completamente montada.
- La entrega se realiza completamente montada.
- Profundidad de la balda interior: 330 mm (apropiada para dispositivos hasta 13")
- Puerto USB-A salida: 10 W (5V 2,1A) por puerto; máx. 160W
- Control de temperatura: Los ventiladores arrancan automáticamente cuando la temperatura interior supera los 40 °C
- Los soportes de plástico azules se pueden desmontar si es necesario
- Color: negro, RAL 9005
- Suitable for display size: 33 cm (13")
- Number of Devices: 16
- USB connection (charging): USB A
- Additional connection (charging): no
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: electronic


### Package contents

- Armario de carga móvil
- Cable de alimentación
- Instrucciones de uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	19.00	49.00	67.00	55.00	180,565.00
Packaging Unit Inside	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Packaging Unit Single	1	19.00	44.00	60.00	40.00	105,600.00
Net single without Packaging	1	18.00	55.00	37.50	38.40	0.00

More images:

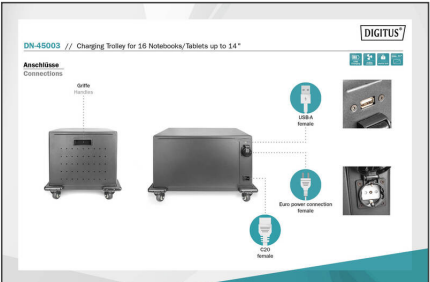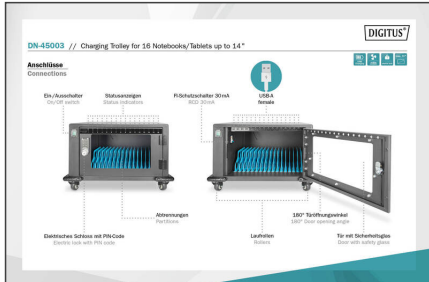

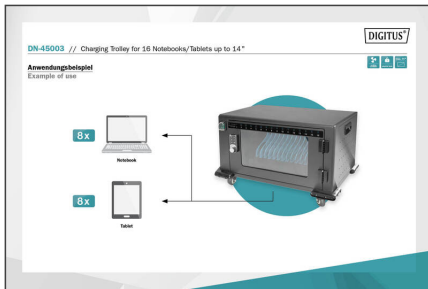

**Safety notes**

- El producto sólo debe utilizarse en tomas de corriente protegidas por un interruptor diferencial.
- La conexión eléctrica del producto debe realizarse directamente a una toma de corriente instalada de forma permanente.
- No está permitido el uso de enchufes múltiples o cables alargadores.
- El cable de conexión no debe estar dañado. Un cable con dobleces, aplastamientos o grietas debe sustituirse inmediatamente.
- Antes de conectar dispositivos eléctricos al producto, asegúrese de que el dispositivo que se va a conectar, incluido su cable de conexión, no presenta fallos ni daños.
- Introduzca siempre el enchufe hasta el fondo en la toma de corriente. Sólo puede desconectarse tirando de la propia clavija, nunca del cable.
- Al accionar puertas o trampillas, hay que tener cuidado de no aplastar o dañar los cables de conexión de los dispositivos eléctricos.
- Utilizar sólo en interiores protegidos del polvo y la humedad
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- El aparato sólo puede desmontarse y transportarse si previamente se ha desconectado el enchufe de la red eléctrica.
- Conecte el sistema de carga únicamente a un enchufe con toma de tierra y de fácil acceso.
- La seguridad debe ser evaluada por un electricista cualificado.
- Las tomas sólo pueden utilizarse con los dispositivos previstos para ello, por ejemplo:
  - Cargadores para pilas recargables y dispositivos portátiles
  - Smartphones o tabletas (dispositivos móviles)
  - Portátiles / Notebooks / UltraBooks (ordenadores portátiles)
  - Baterías para móviles / PowerBanks
- Asegúrese de que no se supere la potencia total máxima especificada en la placa de características.
- Asegúrese también de que no penetren líquidos en el equipo eléctrico del armario.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)