

DIGITUS Digitus USB-A 5V PoE-splitter

DN-95208
EAN 4016032482437



Gigabit USB-A PoE-splitter USB TYP A hona

Digitus DN-95208 är en PoE-USB-A-splitter för inomhusbruk som tagits fram särskilt för komplexa Backhaul- och nätverkstillämpningar. Den förvaras i en IP40-klassat, brandhämmande plasthölje med kompakt design. Den fungerar som en konverterare som tar emot ström och data från PoE-injektorn eller PoE-switchen via RJ45-uttaget enligt 802.3af/at och sedan distribuerar ström och data till PoE-enheterna. Uteffekten är 5Vdc, 2,5 A (max.) via ett USB-A-uttag till PD:s. Exempelvis kommunikationsstationer, trådlösa AP:s, nätverkskameror, laptops och andra USB-A-enheter. PoE-signal i en separat datasignal med 10/100 Mbit/s. Effektivt avstånd 100 meter

PoE-splittern levererar 5Vdc-ström, 2,5 A (max.) via USB-A-uttag och överför data med upp till 10/100 Mbit/s

- PoE-ingång: 40-57Vdc PoE 802.3af/at
- USB-ström utgång: 5Vdc 2,5 A (max.)
- Datautgångshastighet: 10/100 Mbit/s (RJ45)


- IEEE 802.3u, 802.3af/at
- Drifttemperatur: 0-40 °C
- Ström utgångsindikering: Grön
- Kan monteras på vägg
- Skyddsklass IP40
- Ström ingångsstift: 4/5(+), 7/8(-) eller 3/6(+), 1/2(-)
- Storlek: 82,3 x 34,7 x 19 mm
- Längd på ansluten kabel: 124 mm
- Antal portar: 1
- PoE-standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet-hastighet: Fast Ethernet
- Industriell användning: no


Package contents

- USB PoE-splitter
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	5.94	35.50	43.50	22.00	33,973.50
Packaging Unit Inside	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.15	9.70	16.50	4.00	640.20
Net single without Packaging	1	0.07	3.40	8.20	1.90	0.00

More images:

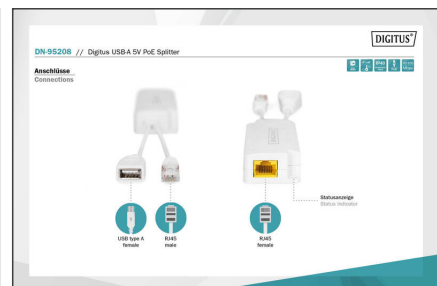

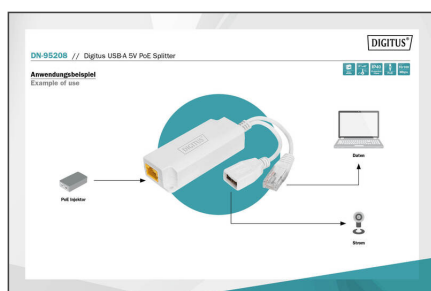

Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på apparaten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut apparaten enligt den strömförsörjning som anges på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
 - Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
 - Vätska har trängt in i apparaten;
 - Enheten har utsatts för regn eller vatten;
 - Enheten har tappats eller höljet har skadats;
 - Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com