

DIGITUS 3-i-1-laddstation, hopfällbar, trådlös

DA-10084
EAN 4016032482789



3-i-1-laddstation, trådlös för Apple iWatch, Airpods, iPhone

3-i-1-laddstationen Wireless från DIGITUS® låter dig samtidigt ladda en iPhone® eller andra Qi-kompatibla smarttelefoner, en iWatch® samt AirPods® med induktiv laddning. Laddningen sker trådlöst genom induktion. Placera bara enheterna på plattan, så startar laddningen automatiskt. Smartphone-laddplatsens lutningsvinkel kan ställas in steglöst. En iWatch® hålls på plats med hjälp av magneter och originalladdplattan behövs inte. Stationen har ett halkfritt ytskikt som håller alla enheter säkert på plats.

Samtidig laddning av iPhone®, iWatch®, AirPods® med MagSafe®-funktion

- Inspänning: 5V/2,0A, 9V/2,0A, 12V/2,0A
- Uteffekt smartphone: 5W/7,5W/10W/15W

- Uteffekt smartwatch: 3 W
- Uteffekt hörlurar: 5 W
- Överspänningskydd / överströmsskydd / kortslutningsskydd
- Hölje: Brandbeständigt material
- Mått: L 155 x B 145 x H 15 mm
- Färg: Svart
- Vikt: 192 g
- Design: Laddare/strömförsörjning



Package contents

- Laddstation
- 1x anslutningskabel USB-A till USB-C
- QIG (snabbguide för installation)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	12.40	38.00	35.00	36.50	48,545.00
Packaging Unit Inside	1	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.31	20.20	17.00	3.00	1,030.20
Net single without Packaging	1	0.23	14.60	15.30	0.10	0.00

More images:

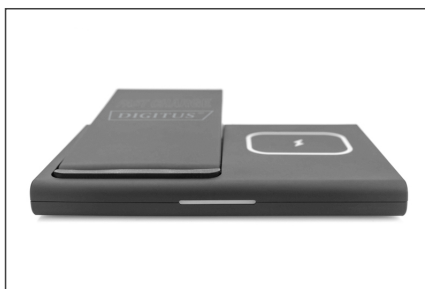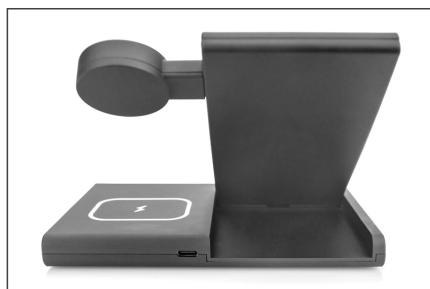

**Safety notes**

- Använd laddningsadapterar eller nätaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com