

# DIGITUS USB Type-C 4K 2in1 HDMI Grafik adaptörü

DA-70828

EAN 4016032485629



## USB-C - 2x HDMI adaptör, 18 cm 4K/30Hz, gümüş, alüminyum gövde

DIGITUS USB-C - 2x HDMI adaptör kablosu ile HDMI bağlantısı olan 2 monitör, projektör veya televizyonu, dizüstü bilgisayarınızın veya tabletinizin USB-C bağlantı noktasına takabilir ve ses sisteminize ses aktarabilirsiniz. Başka adaptör gerekmez. Kablo, cihaz kaynağına bağlı olarak 4K/60 Hz'e varan çözünürlükleri destekler. Tak ve Kullan özelliği sayesinde sürücü yüklemenize veya herhangi bir ayar yapmanıza gerek yoktur. Tek yapmanız gereken bağlantıyı sağlamanızdır. Ek adaptörlere veya dönüştürücülere gerek duymadan DIGITUS® USB-C™ - 2x HDMI adaptör kablosunu kullanın.

## 4K Ultra HD'ye kadar çözünürlüklerde video ve sesli sinyalleri bir USB-C portundan HDMI arayüzüne aktarır

- 4096 x 2160p / 60Hz ile 4K Ultra HD (UHD) çözünürlük
- Güç kaynağı entegre USB-C arayüzü aracılığıyla adaptör üzerinde sağlanır
- HDR10, HDCP1.4, HDMI1.4b'yi destekler
- Desteklenen renk derinliği: 12 Bit


- 21:9 Cinemascope, DTS'yi destekler
- 8 kanallı LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audio'yu destekler
- Desteklenen işletim sistemleri: Android 10.0, Chrome OS 86.0, macOS 11.0.1, Windows 8.1, Linux 5.4, iPad Pro (3rd) veya üst versiyonlar
- Yüksek kaliteli alüminyum gövde
- Kablo adaptörü uzunluğu: 18 cm
- Boyutlar: 60x60x12mm
- Ağırlık: 60g
- Renk: Uzay grisi
- Üretici uyarısı: Video çıkış kapasitesi, dizüstü bilgisayarınızın ve bağlı monitörünüzün grafik kartına bağlıdır. Ayrıca bazı ekranlar mevcut çözünürlüğü sınırlar. USB-C™ ile donatılmış cihazınız, bu adaptör/dönüştürücü ile uyum sağlayabilmek için DisplayPort™ video modunu (DP Alt Modu) desteklemelidir.

## Package contents

- 1 x USB Type-C 2in1 HDMI Grafik adaptörü
- 1 x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	60	5.50	27.00	28.00	21.50	16,254.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Packaging Unit Single	1	0.09	8.50	10.00	2.30	195.50
Net single without Packaging	1	0.09	6.00	6.00	1.20	0.00

## More images:

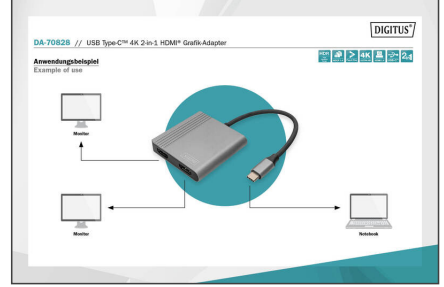

## Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)