

# DIGITUS Ev prizi için EV şarj aleti

DK-1P16-A-050-BL  
EAN 4016032487791



**EV şarj cihazı, 5m, 230 V, F 7/4 tipinden EV tip 2'ye, Ayarlanabilir şarj gücü 1,8; 2,3; 2,8; 3,7 kW**

DIGITUS'un DK-1P16-A-050-BL mobil şarj istasyonu, elektrikli araçların akıllı ve rahat bir şekilde şarj edilmesini sağlar. Koruyucu kontaklı fiş, herhangi bir normal 230 V prize bağlanabilir. Şarj kablosunun fişi tüm tip 2 hibrit ve elektrikli araçlarla uyumludur. IP55 koruma sınıfına sahip kablo 5 m uzunluğundadır ve farklı yerlere taşımaya uygundur.

**DIGITUS'un DK-1P16-A-050-BL mobil şarj istasyonu, elektrikli araçların ev prizlerinde şarj edilmesini sağlar ve pratik, hızlı şarj fonksiyonunun yanı sıra farklı enerji seviyelerine ayarlama seçeneği sunar**

- Anma kapasitesi: 3,7 kW
- Anma gerilimi: 230 V
- Anma akımı: 8 A /10 A /12 A /16 A (ayarlanabilir gerilim)

- LCD ekran: Şarj akımı, gerilim, güç, şarj süresi, şarj durumu, iç sıcaklık göstergesi
- Koruma: Aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması, aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık koruması
- Hat uzunluğu: 5 m
- Bağlantı hattı hat tipi: H05 VV-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Bağlama hattı hat tipi: EV07EE-H 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>
- Fiş: EN 62196-2 Tip 2
- Koruma sınıfı: IP55 (Su püskürtmesine karşı koruma)
- Çalışma ortamı sıcaklığı: -30°C ila +50°C



#### Package contents

- 1 x mobil şarj istasyonu
- 1 x kablolar için çanta
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	2	13.80	37.50	36.00	22.50	30,375.00
Packaging Unit Inside	1	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	6.90	36.00	33.00	10.00	11,880.00
Net single without Packaging	1	0.00	6.00	29.00	33.00	0.00

#### More images:



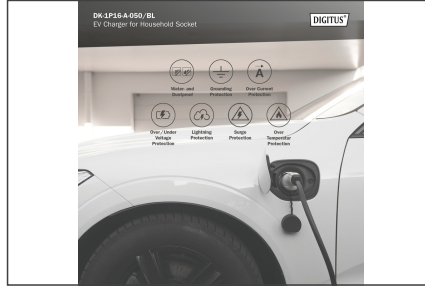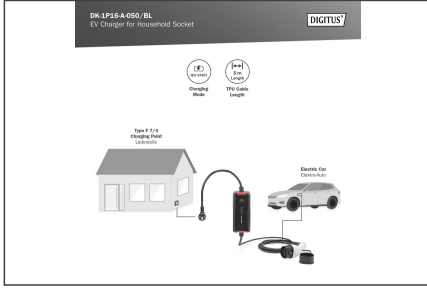

### Safety notes

- Şiddetli titreşim ve şoklardan uzak bir yere kurulmalı ve havalandırmayı kolaylaştırmak için dikey olarak yerleştirilmelidir. Metal gibi yanıcı olmayan bir malzeme üzerine kurulmalıdır, aksi takdirde yangın riski vardır.
- Sadece kaçak akım devre kesicili şebekede kullanın.
- Şarj cihazının haftada en az bir kez rutin güvenlik kontrolünden geçirilmesi önerilir.
- Lütfen şarj cihazını kendiniz sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Bakım veya modifikasyon gerekiyorsa, lütfen sertifikalı bir elektrikçi / montajcı ile iletişime geçin. Yanlış kullanım cihazın hasar görmesine neden olabilir.
- Şarj istasyonunun yakınına yanıcı, patlayıcı veya parlayıcı maddeler, kimyasallar, yanıcı buharlar veya diğer tehlikeli malları getirmeyin, aksi takdirde yangın riski vardır.
- Lütfen şarj adaptörünü temiz ve kuru tutun ve kirlenirse temiz, kuru bir bezle silin. Şarj edilirken şarj istasyonuna elinizle dokunmayın.
- Yaralanmaları önlemek için çocukların veya kapasitesi düşük kişilerin şarj cihazına yaklaşması kesinlikle yasaktır.
- Elektrikli aracın arızalanması durumunda zorla şarj kesinlikle yasaktır.
- Elektrikli araç yalnızca motor kapalı ve hareketsiz durumdayken şarj edilebilir. Yağmurda veya fırtınada şarj etmeyin.
- Şarj adaptörü veya şarj kabloları arızalıysa, çatlamışsa, aşınmışsa veya kırılmışsa ya da şarj kabloları açıktaysa şarj cihazının kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu tür kusurlar tespit ederseniz lütfen tedarikçiyle zamanında iletişime geçin.
- Yağmur veya fırtına sırasında cihazı dikkatli bir şekilde şarj etmelisiniz.
- Soket hasar görmüş, paslanmış, çatlamış veya gevşek bağlanmışsa şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce, elektrik fişinin ve priz in uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazı normal çalışma aralığının dışındaki aşırı sıcaklıklarda kullanmayın.
- Cihaz topraklanmış olmalıdır.
- Cihazı uzatma kablosu veya adaptör ile kullanmayın.
- Parmaklarınızı şarj fişinin içine sokmayın.
- Cihaz kullanım talimatlarına uygun olarak düzgün çalışmıyorsa, cihazı kullanmayın. Onarım veya değiştirme için satıcınıza başvurun.
- Elektrik çarpmasını önlemek için metal iletkenlere dokunmayın.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com