

DIGITUS 4K Wireless HDMI KVM Extender Set, 150 m

DS-55328

EAN 4016032491248



4K Wireless HDMI Extender/Splitter Set, 1x4 200 m, 1x TX, 1x RX

4K Wireless HDMI KVM Extender Seti, HDMI video ve ses sinyallerinizi UHD 4K/30Hz çözünürlükte, 150 metre mesafeye kadar (engel bulunmayan ortamda) kablosuz olarak iletir. Bu set, bir verici ve alıcı biriminden oluşur. KVM işlevselliği, farenin/klavyenin, sinyal kaynağının doğrudan verici cihaz üzerinden kumanda edilmesini sağlayan alıcı birime bağlanabilir. Alıcıdaki çıkışın kontrol edilmesi için verici biriminde HDMI loop çıkışı üzerinden yerel bir monitör bağlanır. Extender Set, maksimum 4 alıcıya (verici cihazlar) kadar genişletilir - ek alıcı ayrı olarak alınabilir: DS-55329.

HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz ve UHD 4K/30Hz olarak engel bulunmayan ortamda 150 metre mesafeye kadar iletir ve KVM işlevselliği imkanı sunar

- 150 m'ye kadar kablosuz HDMI sinyal aktarımı (engel bulunmayan ortamlarda)
- Noktadan çoklu noktaya bağlantı - 1x verici (kaynak) + maksimum 4x alıcı (verici cihaz)
- Ek alıcı birimleri ayrı olarak alınabilir: DS-55329
- 4K UHD (2160p/30Hz) çözünürlüğe kadar kablosuz AV sinyal iletimini destekler
- Plug & Play (Tak ve Çalıştır) özelliği sayesinde kolay çalıştırma ve kullanım - takın ve kullanmaya başlayın, sürücü veya yazılım gerekmez
- Dokunmatik ekran kontrolü - Dokunmatik panelleri (alıcıdaki USB bağlantısı aracılığıyla) destekler
- Yetkilendirme protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise), AES 128 bit şifreleme
- Aktarım mesafesi 1:1 bağlantı: 150 m'ye kadar (engel bulunmayan ortamlarda)
- Aktarım mesafesi 1:2 bağlantı: 100 m'ye kadar (engel bulunmayan ortamlarda)
- Aktarım mesafesi 1:3 bağlantı: 30 m'ye kadar (engel bulunmayan ortamlarda)
- Aktarım mesafesi 1:4 bağlantı: 15 m'ye kadar (engel bulunmayan ortamlarda)
- HDMI sürümü: 2.0
- HDCP sürümü: 2.2
- Radyo kanalı: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Frekans bandı: Dual Band, 2,4/5G




- Sıkıştırma: H.265
- Gecikme: Yakl. 100 ms
- Ses biçimi: PCM
- Ses kanalı: 2 kanal
- Verici birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (sinyal kaynağı, 4K/60Hz maks.)
 - 1x HDMI Loop çıkışı / çıkış (verici cihaz, 4K/60Hz maks.)
 - 1x Mikro USB girişi - KVM fonksiyonunu kullanmak için kaynak veri bağlantısı
 - 1x IR çıkışı - Sinyal kaynağının kontrolü için IR verici bağlantısı
 - 1x USB-C girişi - güç adaptörü bağlantısı (5V/2A)
 - 1x Açma/kapama anahtarı
- Alıcı birimi bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (verici cihaz, 4K/60Hz maks.)
 - 2x USB A girişi (fare/klavye/dokunmatik panel bağlantısı)
 - 1x USB-C girişi - güç adaptörü bağlantısı (5V/2A)
 - 1x Reset tuşu
 - 1x Açma/kapama anahtarı
- Gövde: Metal
- Renk: siyah
- Ölçüler (1 birim): G 15,4 x D 7,75 x Y 2,1 cm
- Ağırlık (1 birim): 330 g
- Elektrik tüketimi (1 birim): yakl. 5W
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Sınırlı görüş alanında aktarım mesafesi genelde belirlenemez ve yerel koşullara bağlıdır
- Duvarlar, pencereler vb. sinyal kapsama alanını daraltır veya sinyal kaybına neden olur
- KVM: no
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x Verici birimi
- 1x alıcı birimi
- 2x USB akım adaptörü (5V/2A)
- 2x USB-A - USB-C kablosu (1,5 m)
- 2x HDMI bağlantı kablosu (1,5 m)
- 1x USB-A - Mikro USB kablosu (0,8 m)
- 1x IR verici kablosu (1,2 m)
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.60	30.50	52.00	25.30	40,125.80
Packaging Unit Inside	1	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.16	23.30	25.00	5.70	3,320.25
Net single without Packaging	1	0.33	7.90	15.40	2.20	0.00

More images:

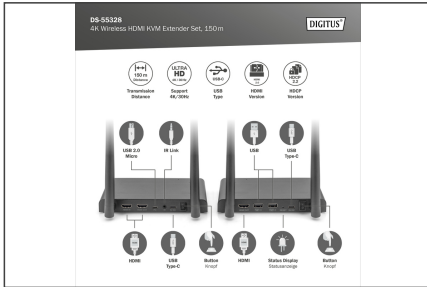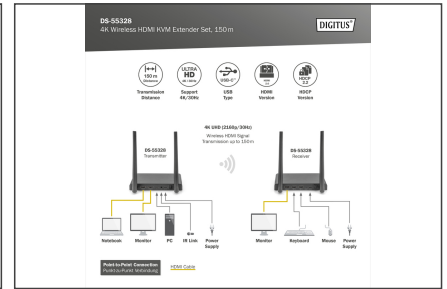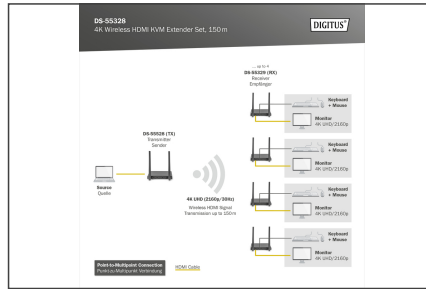

Safety notes

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.
- Cihazı nemli bir ortamda veya su yakınında kullanmayın.
- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, güçlü ışık kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Şebeke voltajının anma değeri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olmadan adaptörü şebekeye bağlamayın.
- Hasarlıysa güç kaynağı ünitesini asla bağlamayın. Bu gibi durumlarda lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmıyorsa AC/DC şebeke adaptörünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü asla açmayın: Cihaz ölümcül gerilime sahip parçalar içerebilir. Onarım veya bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan uygunsuz kullanım, modifikasyonlar veya onarımlar tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
- - Ürünün uygunsuz veya amaç dışı kullanımı için hiçbir ürün sorumluluğu kabul etmiyoruz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com