

# DIGITUS Contenitore SOHO PRO per montaggio a parete - 254 mm (10") - 315x300 mm (LxP)

DN-49102  
EAN 4016032493648



## Contenitore da 10" 9U montato a parete, SOHO PRO 460 x 315 x 300 mm, grigio

A casa, in ufficio o per quadri di sottodistribuzione con spazio limitato: Con le soluzioni compatte da 254 mm (10") della serie SOHO PRO, potete installare la vostra rete ovunque vogliate. Disponibili in tre unità di altezza (6U, 9U, 12U), gli armadi a parete sono dotati di una porta a vetro pieno e di un ingresso cavi nel tetto e nella base.

All'interno è installata una coppia di guide zincate da 254 mm (10") etichettate con le unità di altezza leggibili. Queste possono essere regolate in profondità. Ogni armadio è una robusta struttura in acciaio realizzata con lamiere di spessore fino a 1,5 mm. La colorazione è a polvere elettrostatica nei colori standard grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005). Le cerniere delle porte possono essere sostituite. Gli armadi di rete vengono forniti non assemblati in una confezione piatta ottimizzata. Il montaggio avviene in pochi passaggi ed è un gioco da ragazzi grazie alle istruzioni passo-passo allegate.

**La serie di armadi a parete DIGITUS® SOHO PRO si distingue per l'efficiente fornitura in confezione piatta ottimizzata e per l'installazione particolarmente semplice.**

- Grado di protezione IP20
- Porta in vetro di sicurezza con serratura
- Angolo di apertura della porta di 200°
- Chiusura a 1 punto sulla porta d'ingresso


- Guide profilate da 254 mm (10") montate anteriormente all'interno dell'involucro, zincate
- Le guide profilate da 254 mm (10") sono regolabili in profondità
- Lamiera d'acciaio di spessore 1,1 - 1,5 con elevata capacità di carico, verniciata a polvere
- Ingresso cavi con striscia di spazzole nel tetto e con copertura in plastica nel pavimento
- Fessure di ventilazione per la ventilazione attiva e passiva
- Profondità di installazione dei componenti max. 254 mm
- Dimensioni del prodotto (A x L x P): 460 x 315 x 300 mm
- Dimensioni dell'imballo (A x L x P): 175 x 360 x 475 mm
- Peso (netto / lordo): 6,44 / 7,04 kg
- Capacità di carico: 30 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 316 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 9
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

### Package contents

- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)
- Chiave 2x
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	7.04	47.50	36.00	17.50	29,925.00
Packaging Unit Inside	1	7.04	47.50	36.00	17.50	29,925.00
Packaging Unit Single	1	7.04	47.50	36.00	17.50	29,925.00
Net single without Packaging	0	6.44	30.00	31.50	46.00	0.00

More images:

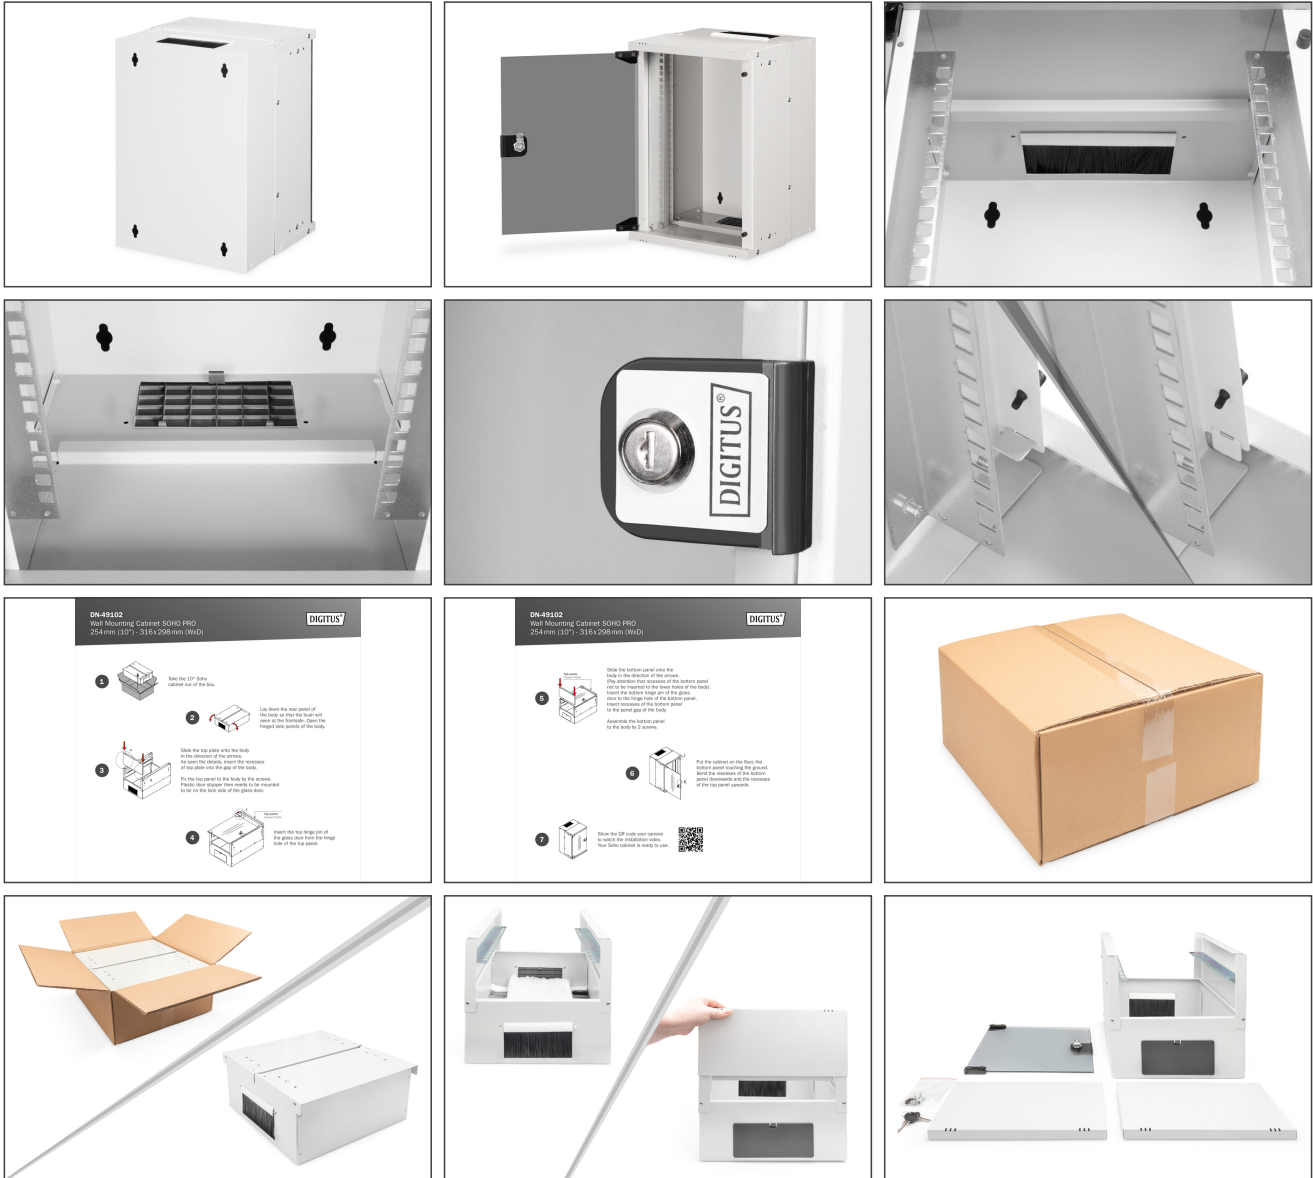

**DI-48002**  
Wall-Mounting Cabinet SOHO PRO  
254mm (10") - 316x298mm (WxD)

**DIGITUS**

1. Lay the top plate on a flat surface and lay out all the parts.
2. Lay down the rear panel of the body so that the wall-mounting holes are aligned with the pre-drilled holes in the rear panel.
3. Slide the top plate into the body in the direction of the arrows. As soon as the screws are inserted, insert the rear panel into the body. Fit the top panel to the body by the screws. Please also check that the screws are inserted into the back side of the glass door.
4. Insert the top large part of the glass door into the top part of the body.

**DI-48002**  
Wall-Mounting Cabinet SOHO PRO  
254mm (10") - 316x298mm (WxD)

**DIGITUS**

1. Slide the bottom cover into the body in the direction of the arrows. Pay attention that the screws of the bottom cover are inserted into the front panel of the body. After the bottom cover is in place, slide in the top large part of the bottom cover into the front panel of the body.
2. Assemble the bottom panel to the body by 2 screws.
3. Put the cabinet on the floor, the bottom cover facing the ground and the rear panel downwards and the rear panel downwards and the rear panel downwards.
4. Turn the QR code your camera to check the installation video. Your SOHO cabinet is ready to use.

