

DIGITUS Uniwersalny zasilacz do notebooków, 90W

DA-10190

EAN 4016032390503



Uniwersalny zasilacz do laptopa 90W Super Slim USB (5V/2A), 11 adapterów Super Slim, USB port(5V/2A), 11xTips, 15-20V

Zasilacz uniwersalny do notebooków marki GIGITUS jest bardzo cienkim i kompaktowym zamiennikiem uszkodzonych lub zagubionych zasilaczy oryginalnych. Nadaje się również idealnie jako zasilacz zapasowy do biura, w czasie podróży lub w domu. Posiada 11 adapterów ładowania do praktycznie każdego notebooka najbardziej znanych marek, takich jak np. Acer, Asus, Samsung, Sony, HP, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, IBM, Compaq, NEC itd. Niezbędne napięcie wyjściowe jest regulowane automatycznie przez wybrany, odpowiedni adapter ładowania. Posiada on również dodatkowe gniazdo USB do ładowania urządzeń przenośnych, jak np. smartfonów, tabletek, kamer itd. Notebooki oraz sam zasilacz są zabezpieczone przed zwarciem, przegrzaniem, przepięciem oraz prądem przetężeniowym.

Bardzo cienki i kompaktowy zamiennik uszkodzonych lub zagubionych zasilaczy oryginalnych lub też zasilacz zapasowy do biura, w czasie podróży lub w domu.

- Nadaje się do notebooków najbardziej znanych marek, takich jak np. Acer, Dell, Asus, Samsung, Sony, HP, Toshiba, Lenovo, Fujitsu, Compaq, NEC itd.
- 11 różnych adapterów do praktycznie każdego notebooka
- Bardzo cienki i kompaktowy zamiennik lub zasilacz zapasowy o niewielkiej wadze – idealny w czasie podróży, w biurze lub w domu
- Prosty i bezpieczny wybór napięcia wyjściowego dzięki zastosowaniu przejściówki
- Dodatkowe gniazdo USB do ładowania urządzeń przenośnych

- Napięcie wejściowe (AC): 100 – 240 V – nadaje się do użytkowania na całym świecie w połączeniu z adapterem używanym w danym kraju
- Napięcie wyjściowe (DC): 12 – 24 V
- Port ładowania USB: 5 V/2,0 A
- Maks. moc wyjściowa: 90W
- Maks. prąd wyjściowy: 6,0 A
- Chroni przed zwarciem, przegrzaniem, przepięciem i prądem przetężeniowym
- Długość kabla: 1,40 m (sieciowy kabel przyłączeniowy), 1,00 m (przyłącze do notebooka)
- Kabel zasilający, Euro – C7
- Wskaźnik LED aktywności
- Efektywna i energooszczędna konstrukcja – poziom efektywności energetycznej VI
- Wymiary: dł. 11,3 x szer. 7,0 x wys. 1,7 cm
- Waga: 235 g
- Kolor: Czarny

Atrybuty

- Rodzaj: Ładowarka/Zasilacz


Zawartość opakowania

- Uniwersalny zasilacz do notebooków, 90W
- 11 adapterów ładowania
- Kabel zasilający, Euro – C7
- Instrukcja obsługi

Logistyka

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 20 | 11.70 | 27.80 | 42.30 | 57.30 | 67,381.40 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.59 | 17.00 | 22.00 | 3.50 | 1,309.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.59 | 17.00 | 22.00 | 3.50 | 1,309.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.43 | 17.00 | 22.00 | 3.50 | 1,309.00 |

Więcej zdjęć

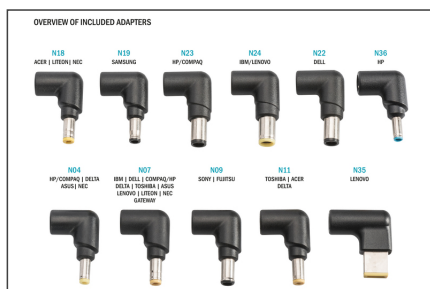

Safety notes

- Aby zapewnić optymalną wydajność, należy używać adapterów do ładowania lub zasilaczy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Podłącz adapter do ładowania do łatwo dostępnego gniazdka o napięciu w zakresie 100-240 V AC.
- Po użyciu należy odłączyć adapter ładowania od gniazda.
- Nie należy używać adaptera do ładowania z urządzeniami elektronicznymi, które nie są zgodne ze specyfikacją adaptera do ładowania.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com