

# DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP монтажный кабель витая пара

DK-1743-VH-5  
EAN 4016032353997



## CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, SX, orange

Подходит для создания структурированной проводки в от- вторичной и третичной зонах

### Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: оранжевый (RAL 2008)
- Механические свойства
- Растяжение: 150 Н макс.


- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Ёмкость: 40 пФ/м ном. на 1 КГц
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)

### Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 500 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	27.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	27.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	27.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	27.00	54.00	54.00	34.00	0.00

### More images:

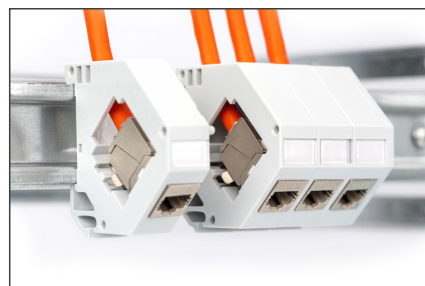



**CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

**DK-1743-VH-5 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

**Anwendungsbereich**  
Example of use

**DK-1743-VH-5 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

**Kabelquerschnitt**  
Cable cross-section

**DK-1743-VH-5 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D<sub>ca</sub>**

Produktdaten Product Information	Physikalische Spezifikationen Physical Properties
<b>Typischer Wert</b> Part Number: DK-1743-VH-5 Part Name: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca Part Description: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca Part Category: CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, Dca Part Status: Active Part Type: Cable Part Material: PVC Part Color: Orange Part Length: 500m Part Weight: 0.5kg Part Volume: 0.001m³ Part Lead Time: 1 Week Part Stock: 10000 Part Location: Warehouse Part Manufacturer: DIGITUS Part Country: Germany Part Date: 2023-10-27 Part Version: 1.0	<b>AWG</b> 23/1 <b>Frequency</b> 1200 MHz <b>Category</b> CAT 7 <b>Length</b> 500m <b>Shielding</b> LSZH <b>Class</b> Dca <b>CPR Class</b> Class 1

**Leistungseigenschaften Transmission Properties**

AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG	AWG
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

**Certificate**  
No. 154218-10-0

**Zertifikat**  
Nr. 154218-10-0

Category 7


**Data Cable, Copper, Category 7**  
GHMT Type Approval

**Certificate**  
No. 154218-11

**Zertifikat**  
Nr. 154218-11

Class 5e

**2 Conductor Permanent Link, Copper, Class 5e**  
GHMT Type Approval

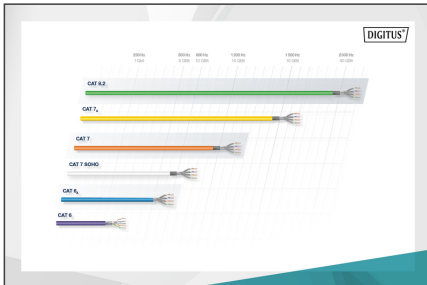

**GHMT**

**Leistungseigenschaften (Performance)**

**AWG**  
B22+, Cda, Dca, Eca

**Shielding**  
1+, 3

**Class**  
s1a, d1, a1

**GHMT Type Approval**

**Safety notes**

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
https://www.assmann.com  
info@assmann.com