

# DIGITUS Cable de carga en espiral para vehículos eléctricos y PHEV - 10 m - tipo 2 - modo 3 - 3 fases - 32 A - 22 kW - negro

DK-3P32-S-100  
EAN 4016032481553



### Automóvil, trifásico, 400 V, 32 A, 10 m Cable de carga en espiral tipo 2 a tipo 2 estándar

El cable de carga en espiral para automóviles DIGITUS DK-3P32-S-100 le permite conectar sin problemas cualquier vehículo con un conector tipo 2 en estaciones de carga públicas o en cajas Wallbox con una toma de carga. Los cables de carga tipo 2 para e-movilidad están certificados según EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 y el grado de protección IP55.

**Cable de carga en espiral para automóviles DIGITUS DK-3P32-S-100, flexible y de alta calidad, que permite con su longitud de 10 m la comodidad de cargar en el hogar (garaje) y en estaciones de carga públicas**

- Tipo: Cable en espiral
- Longitud del cable: 10 m



- Longitud útil: 8 m
- Tipo de cable de carga: 5 x 6 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>.
- Cubierta: TPU
- Enchufe: EN 62196-2 Tipo 2
- Tensión nominal: 400 V
- Potencia nominal: 22 kW
- Corriente nominal: 32 A
- Fases de conexión: 3
- Temperatura de funcionamiento: -30□□+50□
- Grado de protección: IP55 (protegido contra chorros de agua)

### Package contents

- 1 cable de carga en espiral para automóviles
- Guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	3	18.80	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Packaging Unit Inside	1	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	6.27	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

### More images:

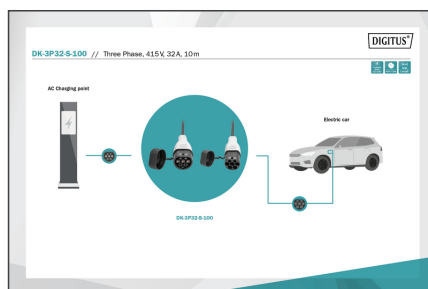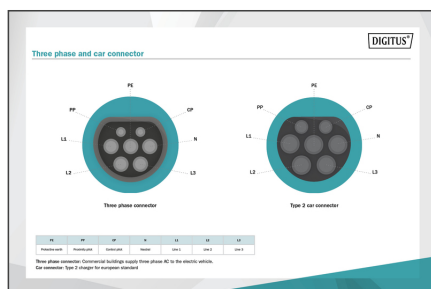



**DIGITUS®**

<b>22 kW</b> Max. Output Power	<b>32 A</b> Max. Output Current
<b>THREE</b> Phase Connection	<b>10 m</b> TPE Cable Length

**DK-3P32-S-100**  
Spiral EV Charging Cable, 10 m, Type 2 to Type 2

