

# DIGITUS Cable de conexión modo único de fibra óptica, SC/SC

DK-2922-05  
EAN 4016032248767



**FO patch cord, duplex, SC to SC SM OS2 09/125 æ, 5 m**

Cable de interconexión de fibra óptica, dúplex, SC a SC, SM OS2 09/125 µ, 5 m

**Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.**




- Cable Duplex
- LSOH
- Conector con férula de cerámica
- Diámetro del cable de 2 mm
- Envoltorio individual con informe de medición

**Attributes**

- Clase de fibra: OS2
- Color del cable: amarillo
- Conector 1: SC
- Conector 2: SC
- Diámetro de cable: 2 mm
- Diámetro de fibra: 9/125µ
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Gama: Cables de conexión de fibra óptica
- Manguito: monocolor
- Modo: Monomodo
- Tipo de cable: I-VH 2E9/125µ
- Longitud: 5 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	8.40	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	10	1.05	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.11	17.00	17.00	1.20	346.80
Net single without Packaging	1	0.08	15.00	15.00	1.20	0.00

**More images:**

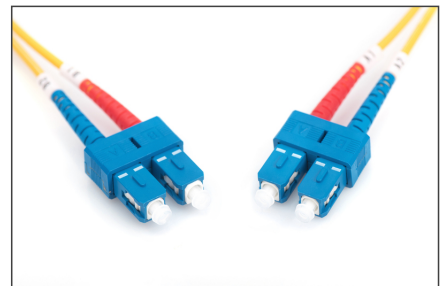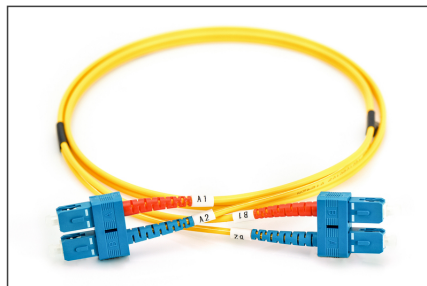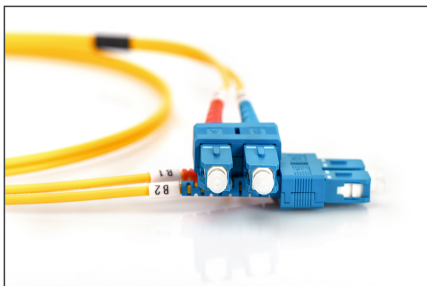

Part No.	DK-2922-05			
Lenght	5 m			
Cable Type	Duplex SM 9/125		OS2 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	SC		SC	
Insertion Loss (dB)	0.11	0.15	0.15	0.19
Return Loss (dB)	53.7	50.9	52.8	51.4
Q.C.	PASS			

**Safety notes**

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)