


DIGITUS door en door gekleurde LC simplex OM3 Pigtails

DK-25332-02/3
EAN 4016032263005

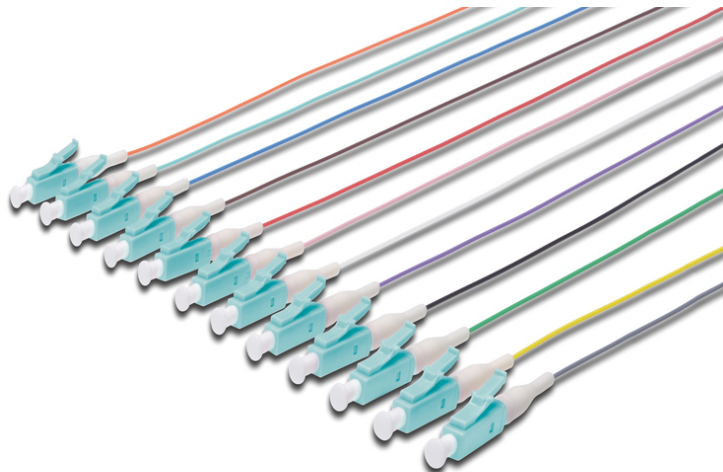

FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM3 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

De DIGITUS® LWL Pigtails zijn verkrijgbaar als LC simplex, SC simplex en ST simplex versie en geven u met de klassen OS2, OM2, OM3 en OM4 uitstekende prestaties en verbindingkwaliteit voor uw netwerk. De connector voldoet aan de norm IEC 61754-4 2002 en is uitgevoerd met een zirconium-keramische ring. De gekleurde vezelsets zijn volgens IEC 304 kleurgecodeerd (wit, violet, turkoois, zwart, rood, roze, oranje, grijs, groen, geel, bruin, blauw).

Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- OM3 Simplex Pigtails, LC 2 m
- Connector volgens Norm IEC 61754-4 2002
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C ... +80 °C
- Transport- en opslagtemperatuur: -20 °C ... +65 °C

- Invoegdemping MM PC: max 0,4 dB
- terugstroombemping MM PC: > 25 dB
- zirkonium keramische ring
- Secundaire coating afmetingen: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Primaire coating: Acrylaat; Ø 250 ± 15 µm
- Gekleurde vezelsets volgens IEC 304 in de kleuren: wit, violet, turkoois, zwart, rood, roze, oranje, grijs, groen, geel, bruin, blauw
- Verpakkingseenheid: 12 stuks
- Loose buffer
- Beschermkous: éénkleurig
- Connector 1: LC
- Kabelmantel: LSOH
- Modus: Multimodus
- Vezeldiameter: 50/125 µ
- Vezelklasse: OM3
- Lengte: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	160	8.33	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	20	1.04	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.05	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00