


# DIGITUS Panneau de brassage CAT 3 ISDN, non blindé

**DN-91350-1**  
**EAN 4016032269021**

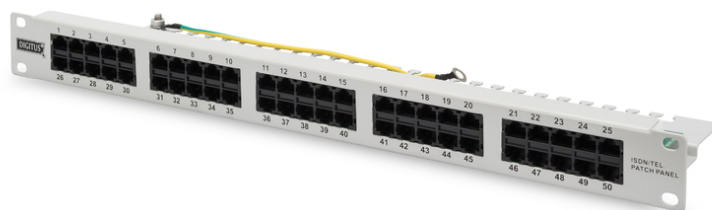

**Panneau de brassage CAT 3 ISDN, non blindé, 50 ports RJ45, 8P4C, LSA, 1UH, montage en rack, gris, 482x44x109**

Les panneaux de brassage ISDN de DIGITUS® sont disponibles en variante de 25 ou 50 ports. Grâce à l'acier galvanisé et laminé à froid de 1,5 mm, ils sont parfaitement adaptés pour le montage d'armoire de 19 po.

**Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.**

- Propriété de transmission : Catégorie 3
- Applications : Jusqu'à 16 MHz, 10 G base-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- Douilles RJ45, 8P8C
- Installation de câbles par bandes LSA, un code de couleur selon EIA/TIA 568 A et B
- Fixation de câbles à l'aide de serre-câbles
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Propriétés mécaniques :
- Matériau du boîtier : Acier laminé à froid et galvanisé de 1,5 mm conforme à EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Matériau de douille RJ45 : ABS UL 94V-0
- Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact plaqué or de 0,6 µ





- Borne guillotine LSA : Krone LSA+, UL 94V-0, bronze phosphoreux étamé
- Fil de mise à la terre : 18 AWG, 40 cm
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 ° C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG
- Intensité maximale admissible : 1 A à 50 °C
- Résistance d'isolation : > 500 mohm
- Résistance de contact : > 2,5 mohm
- Tenue en tension : 1 000 V CC (contact/contact), 1 500 V CC (contact/masse)
- Couleur : Gris (RAL 7035)

**Attributes**

- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Ports: 50
- Unités: 1
- Catégorie: Cat. 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	12.00	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Packaging Unit Single	1	1.20	5.00	51.40	14.70	3,777.90
Net single without Packaging	1	1.13	4.50	48.50	12.50	2,750.00

**More images:**

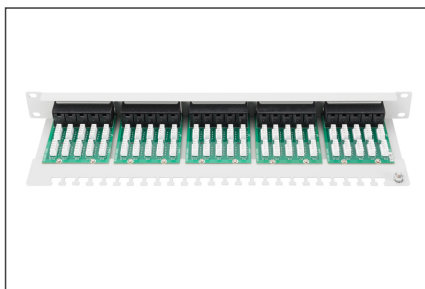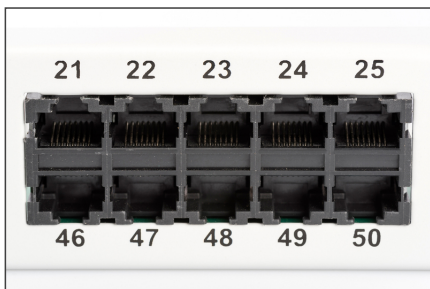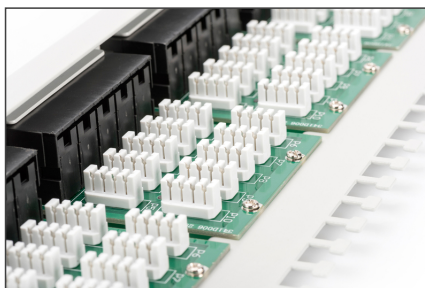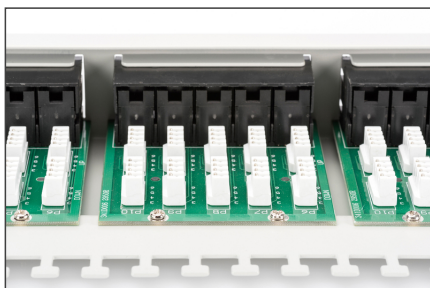

**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)