

DIGITUS Adaptateur DisplayPort

AK-340602-000-S
EAN 4016032289715



DisplayPort adapter, DP - HDMI type A M/F,w/interlock, CE, bl

Cet adaptateur vous permet notamment de connecter un câble HDMI à une interface DisplayPort de la carte graphique.

Adaptateur robuste, haute capacité mécanique de charge


- Prend en charge jusqu'à 1 080 p à 60 Hz
- Compatible DP++ double mode
- Modes de transmission pris en charge : RBR, HBR, HBR2
- Bande passante maximale: 10,8 Gbps
- Version HBR/mode de transfert: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Version HDCP: HDCP 1.3

- Assortiment: Câbles DisplayPort
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du connecteur: noir
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Résolution max. HDTV: 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Verrouillage: Fermeture à pression
- AOC – Câble Optique Actif: Non

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 460 | 9.00 | 50.00 | 32.00 | 21.00 | 33,600.00 |
| Packaging Unit Inside | 20 | 0.39 | 21.00 | 15.00 | 3.00 | 945.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 20.00 | 9.00 | 2.00 | 360.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.01 | 2.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 |

More images:



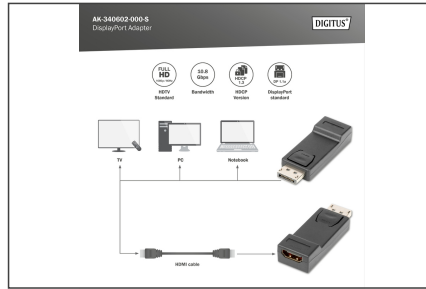

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com