

DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km

DN-81002
EAN 4016032305675



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode LC Duplex Stecker, 1550nm, bis zu 80km

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel


- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- 1000Base-ZX - Für lange Distanzen
- Wellenlänge: 1550nm
- Sendeleistung: Minimum 0 dBm, Maximum 5 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -32 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 80 km
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Modus: Singlemode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 80
- Wellenlänge: 1550 nm
- DDM Unterstützung: nein
- Hersteller Kompatibilität: Universal (MSA), Cisco
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	240	8,50	50,00	29,00	54,50	79.025,00
Innen-VPE	30	1,06	7,00	20,00	30,00	4.200,00
Einzel-VPE	1	0,04	9,00	11,50	3,00	310,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

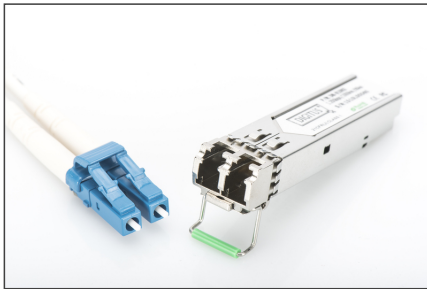

SFP Modules							
Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Additional Notes
DA-P401	401000000001	10 Gbps	10 km	LC Multimode OM3	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P402	401000000002	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P403	401000000003	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P404	401000000004	10 Gbps	300m	LC Multimode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P405	401000000005	10 Gbps	300m	LC Multimode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P406	401000000006	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P407	401000000007	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P408	401000000008	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P409	401000000009	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P410	401000000010	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P411	401000000011	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P412	401000000012	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P413	401000000013	10 Gbps	300m	LC Multimode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P414	401000000014	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P415	401000000015	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P416	401000000016	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P417	401000000017	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P418	401000000018	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P419	401000000019	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P420	401000000020	10 Gbps	300m	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓

