


# DIGITUS Latiguillos OM4 LC Simplex por color

DK-25332-02-4  
EAN 4016032308775

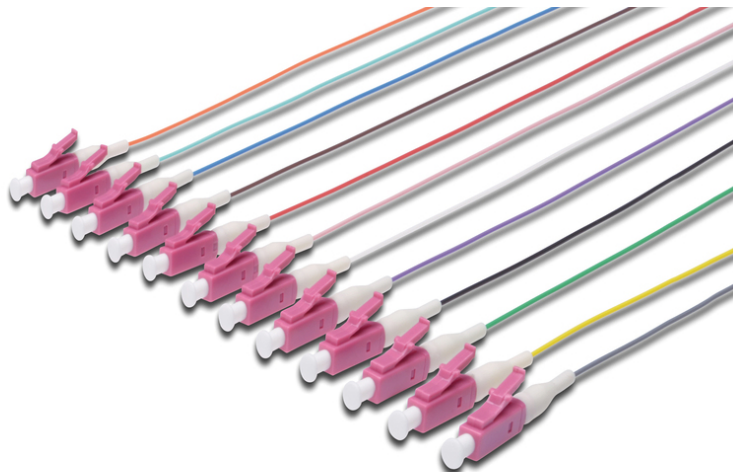

**FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM4 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2m**

Los latiguillos de fibra óptica DIGITUS® están disponibles en versión LC Simplex, SC Simplex y ST Simplex y mediante las clases OS2, OM2, OM3 y OM4 ofrecen un rendimiento y una calidad de enlace superior para la red. El conector cumple con la norma IEC 61754-4 2002 y está equipado con un casquillo de cerámica de circonio. Los conjuntos de fibras de colores están clasificados por colores de acuerdo con la norma IEC 304 (blanco, violeta, turquesa, negro, rojo, rosa, naranja, gris, verde, amarillo, marrón, azul).

**Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.**

- Simplex OM4 50/125 µ 2 m
- Conector de acuerdo con la norma IEC 61754-4 2002
- Rango de temperatura de funcionamiento: -25 °C ... +80 °C
- Rango de temperatura de transporte y almacenamiento: -20 °C ... +65 °C

- Pérdida por inserción MM PC: máx. 0,4 dB
- Pérdida de retorno MM PC: > 25 dB
- Casquillo cerámico de circonio
- Dimensiones del revestimiento secundario: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Recubrimiento primario: Acrilato; Ø 250 ± 15 µm
- Conjunto de fibras de color de acuerdo con IEC 304 en los siguientes colores: blanco, violeta, turquesa, negro, rojo, rosa, naranja, gris, verde, amarillo, marrón, azul
- 12 uds. en el paquete
- Tope suelto
- Clase de fibra: OM4
- Conector 1: LC
- Cubierta del cable: LSOH
- Diámetro de fibra: 50/125µ
- Manguito: monocolor
- Modo: Multimodo
- Longitud: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	9.50	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	20	1.19	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.06	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00