


DIGITUS düz renkli LC simpleks OM4 pigtailler

DK-25332-02-4
EAN 4016032308775

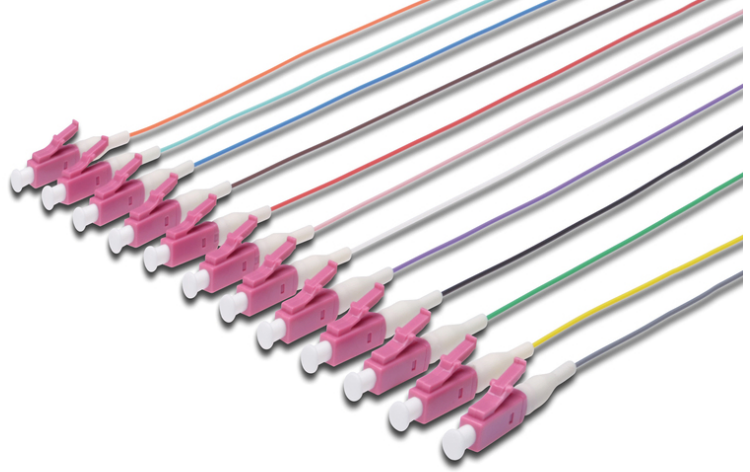

FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM4 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2m

DIGITUS® fiber optik pigtailler LC Simplex, SC Simplex ve ST Simplex versiyonları olarak mevcuttur ve OS2, OM2, OM3 ve OM4 sınıfları ile ağız için olağanüstü performans ve bağlantı kalitesi sunar. Konektör IEC 61754-4 2002 standardına uygundur ve zirkonya seramik yüksük ile donatılmıştır. Renkli fiber setleri IEC 304'e göre renk kodludur (beyaz, mor, turkuaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi).

Ağız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Simplex OM4 50/125µ 2 m
- IEC 61754-4 2002 standardına göre konektörler
- Çalışma sıcaklığı: -25 °C ... +80 °C
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ... +65 °C
- Ekleme kaybı MM PC: maks. 0,4 dB

- Geri dönüş kaybı MM PC: > 25 dB
- Zirkonya seramik yüksük
- İkincil kaplama boyutları: Ø 0,9 ± 0,1 mm
- Birincil kaplama: akrilatlar; Ø 250 ± 15 µm
- IEC 304'e göre renklendirilmiş elyaf setleri: Beyaz, mor, turkuaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi, mavi
- Ambalaj ünitesi olarak 12 adet
- Gevşek tampon
- Fiber çapı: 50/125 µ
- Fiber sınıfı: OM4
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC
- Mod: Çok modlu
- Uzunluk: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	9.50	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	20	1.19	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.06	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00