


# DIGITUS Fiber Optik Çokmodlu Ara Kablo, OM 3, LC / LC

DK-2533-20/3  
EAN 4016032310112

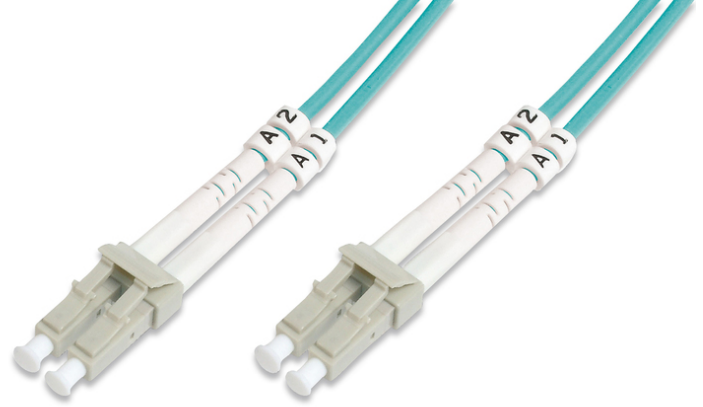

## FO patch cord, duplex, LC to LC MM OM3 50/125 æ, 20m

Fiber optik patch kablo, çift yönlü, LC - LC, MM OM3 50/125 µ, 20 m

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Çift yönlü kablo
- LSOH
- Seramik halkalı Konektör
- Kablo çapı 2 mm
- Test raporu içeren tekli ambalaj
- Çeşitler: Fiber Optik Bağlantı Kabloları
- Fiber çapı: 50/125 µ

- Fiber sınıfı: OM3
- Kablo çapı: 2 mm
- Kablo tipi: I-VH 2G50/125 µ
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC
- Konektör 2: LC
- Mod: Çok modlu
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Renkli kablo: açık mavi
- Uzunluk: 20 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	24	6.20	41.00	41.00	27.00	45,387.00
Packaging Unit Inside	3	0.78	20.00	20.00	12.50	5,000.00
Packaging Unit Single	1	0.26	28.00	18.00	3.00	1,512.00
Net single without Packaging	1	0.00	18.00	18.00	3.00	0.00

## Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözle zarar verebilecek tehlikeli radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir.
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)