

# DIGITUS Adaptateur / convertisseur USB, OTG

AK-300310-002-S  
EAN 4016032324034



**Câble adaptateur USB 2.0, OTG, type mini B - A St/Bu, 0,2m, conforme à la norme USB 2.0, noir**

Transfert de données direct entre deux appareils sans PC. Ainsi, vous pouvez également raccorder votre appareil photo numérique à votre raccordement USB. Les appareils connectés doivent être compatibles OTG (On-The-Go).


**Équipez votre smartphone d'un raccordement USB supplémentaire.**

- Assortiment: Câbles USB
- AWG: 28

- Connecteur 1: Connecteur mini-USB B, 5 broches
- Connecteur 2: Connecteur USB A
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme USB: USB 2.0
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 0.2 m
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	9.80	42.00	42.00	25.00	44,100.00
Packaging Unit Inside	10	0.20	20.00	20.00	6.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.02	14.00	9.00	11.00	1,386.00
Net single without Packaging	1	0.02	14.00	9.00	11.00	0.00

More images:

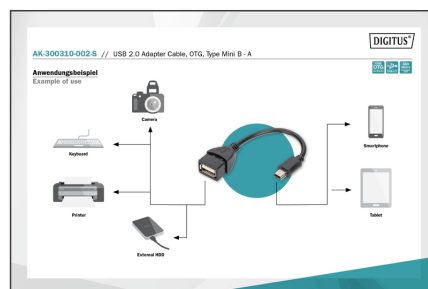

**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)