

DIGITUS Mini Modulo GBIC (SFP) DIGITUS, 10Gbps, 10,0km

DN-81201
 EAN 4016032324140



Modulo SFP+ 10G, monomodale, DDM Connettore duplex LC, 1310nm, fino a 10km

Il modulo ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o per tante altre possibilità di applicazione: l'ampia gamma di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia a fibre ottiche. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con prodotti di terze parti.

Connessione fibra ottica plug-and-play

- Modulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatibile con i seguenti produttori : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Supporta DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Alta qualità e grande affidabilità
- 10 Gbps Maximum Data Rate
- Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Prodotto laser di Classe 1 secondo la norma EN 60825-1
- Semplice installazione Plug and Play

- Compatibile MSA (Multi Source Agreement)
- Collegamento hot-plug
- Collegamento: 1 x LC Duplex
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Potenza di Trasmissione: Minimo-8 dBm, Massimo -0,5 dBm
- Sensibilità Potenza Ricevuta: Minimo -12.5 dBm
- Fino a 10,0km di distanza
- Meccanismo di sicurezza a chiusura rapida
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C

Attributes


- Modalità: Monomodale
- Connettore: LC
- Distanza (km): 10
- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Supporto DDM: sì
- Compatibilità del produttore: Universale (MSA)
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Velocità Ethernet: 10 Gigabit

Package contents

- Modulo SFP

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 2.00 | 41.00 | 26.00 | 16.00 | 17,056.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.10 | 3.00 | 11.50 | 9.00 | 310.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.10 | 3.00 | 11.50 | 9.00 | 310.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.03 | 5.50 | 1.20 | 0.80 | 0.00 |

More images:

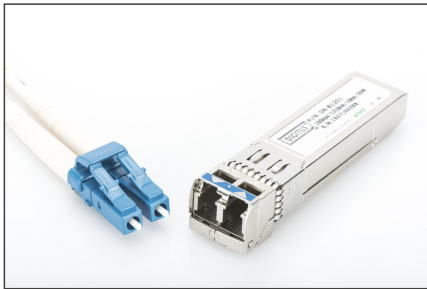

| Part Number | Part Name | Speed | Distance | Connector | Mounting | Operating Temperature | Relative Humidity |
|-------------|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 284-1000 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1001 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1002 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1003 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1004 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1005 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1006 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1007 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1008 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1009 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1010 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1011 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1012 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1013 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1014 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1015 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1016 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1017 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1018 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1019 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |
| 284-1020 | 10G SFP | 10 Gbps | 10 km | LC Duplex | Pluggable | 0 to 70 °C | 10 to 90% RH |



Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in appositi canali o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com