


DIGITUS Ağ dolabı Unique serisi - 600x800 mm (GxD)

DN-19 26U-6/8-B-1
EAN 4016032332268

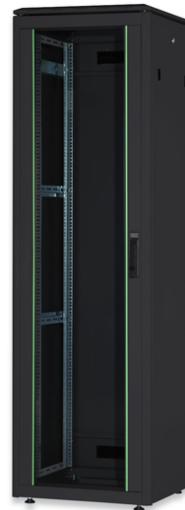

26U ağ muhafazası, Benzersiz 1342x600x800 mm, siyah renk (RAL 9005)

Unique serisindeki ağ muhafazaları, özellikle rahat ve esnek ağ kablolarası için geliştirilmiştir. Üstte ve tabanda firça donanımı girişler (26U ve 800 mm pano genişliğinden itibaren), köpük kauçuk contalı taban şasisinde sürgülü bir giriş ve arka kapının üstünde ve altında arka firça şeritleri (26U'dan itibaren) çok çeşitli uygulama senaryolarında çok yönlü kullanım sağlar. Profil raylarının yanına monte edilen kapaklı dikey kablo kanalları (800 mm muhafaza genişliğinden itibaren) tasarımları tamamlar. Havalandırma yuvalarına sahip ofset, çıkarılabilir bir kapak, gelişmiş hava sirkülasyonu sağlar. Bu, bir fan modülünün kolay montajı için özel bir yapı üzerine oturur. Her iki yönde de okunabilen yükseklik birimleriyle etiketlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil ray içeriye monte edilmiştir. Burlar derinlik olarak ayarlanabilir ve muhafazadaki ek derinlik desteklerine bağlanır. Her bir muhafaza, 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan yapılmış sağlam bir çelik konstrüksiyondur. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) renklerde elektrostatik toz kaplama şeklindedir. Modüler kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı menteşeleri değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir tasarım sayesinde dolaplar gerektiğinde tamamen sökülebilir.

DIGITUS® Unique serisi, BT altyapısının yüksek talepleri için üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- Koruma sınıfı IP20
- Güvenlik camlı metal yan desteklerden yapılmış ön kapı
- Ön kapıda döner kollu kilitleme sistemi (profil yarınlı silindiri kabul etmek için hazırlanmıştır; adaptör dahildir)
- Ön ve arka kapıların 120° kapı açılma açısı
- Tek kanatlı arka kapı
- Tüm kapılarda 1 noktadan kilitleme

- Yan paneller kilitlenebilir ve çıkarılabilir
- 4 tesviye ayağı dahil, kapalı
- 483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir ve yükseklik birimi ile etiketlenir
- Yerleşik derinlik destekleri denge sağlar
- Muhafazanın üst ve alt arka kısmında firça şeritli kablo girişi
- Çatı, bir fan ünitesini ve ekli, çıkarılabilir bir kapağı barındıracak şekilde hazırlanmıştır
- Yerleşik bileşenler için muhafazada çeşitli topraklama noktaları
- Montaj seti dahil (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- Bileşenler için montaj derinliği min.-maks.: 563-743 mm
- Tamamen monte edilmiş olarak tedarik edilir
- Arka kapı: Çelik kapı ve kablo girişi, tek açıklık
- Birimler: 26
- Derinlik: 800 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: AĞ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 800 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- Profil yarınlı silindir için montaj kiti
- 2 x anahtar

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	70.80	85.00	65.00	139.20	769,080.00
Packaging Unit Inside	1	70.80	85.00	65.00	139.20	769,080.00
Packaging Unit Single	1	70.80	85.00	65.00	139.20	769,080.00
Net single without Packaging	1	69.80	80.00	60.00	134.20	0.00

More images: