


# DIGITUS Sockel für Varioflex-N, Unique & Dynamic Netzwerksschränke - 800x1000 mm (BxT)

DN-19 PLINTH-8/10-N1  
 EAN 4016032335344

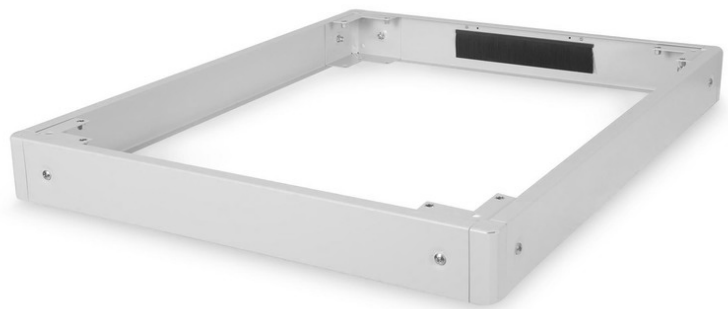

**Sockel für Netzwerkschränke, 100x800x1000 mm, grau Varioflex-N, Unique, Dynamic Basic**

Die Sockel sind erhältlich für alle 483 mm (19")-Schränke der Varioflex-N, Unique Serie sowie der Dynamic Basic Serie von DIGITUS®. Erhöht die Bodenfreiheit um 100 mm. Bis zu zwei Sockel lassen sich übereinander befestigen um eine Höhe von 200 mm zu erreichen. Der Innenraum kann zur Lagerung von Kabelüberlängen und zum Kabelmanagement genutzt werden. Die Lieferung erfolgt unmontiert.

**Das DIGITUS® 483 mm (19")-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt. Es wird nach deutschem Qualitätsstandard hergestellt.**

- Einfache Montage unter den Schränken

- 1,5 - 2,0 mm starkes Stahlblech
- Abnehmbare Seitenblenden
- Rückseitige Blende mit Kabeldurchführung und Bürstenleiste, 300 x 60 mm
- Maximale Belastbarkeit: 1000 kg
- Breite: 800 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Tiefe: 1000 mm
- für Schrankserie: Unique Netzwerk, Dynamic Basic
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

**Lieferumfang**

- Befestigungsmaterial

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	7,80	20,00	96,00	14,00	26.880,00
Innen-VPE	1	7,80	20,00	96,00	14,00	26.880,00
Einzel-VPE	1	7,80	20,00	96,00	14,00	26.880,00
Netto einzeln ohne VP	1	7,00	100,00	80,00	10,00	0,00

**Weitere Anwendungsbilder:**



**Sicherheitshinweise**

- Beachten Sie bei der Installation und der Verwendung der Zubehörprodukte für Netzwerkschränke die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers, bzw. des Schranksystems, in dem sie das Zubehörteil verwenden wollen.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)