

DIGITUS Ethernet ve sinyal amplifikatörlü HDMI Yüksek Hızlı bağlantı kablosu

AK-330118-200-S
EAN 4016032336631



HDMI Yüksek Hızlı bağlantı kablosu, A tipi, amfili. St/St, 20,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, altın rengi, bw

Bu aktif HDMI kablosu, yüksek bant genişliğine sahip video ve ses verilerini daha uzun mesafelere iletmek için idealdir. Entegre sinyal amplifikatörü ile 4K/30Hz'e kadar UHD çözünürlüklerde tüm kablo uzunluğu boyunca kayıpsız iletimi garanti eder. Evde, toplantı veya konferans salonlarında ve bina içinde kullanım için idealdir, uygulama alanlarından sadece birkaçıdır. Kullanıcı dostu kurulum basit bir tak ve çalıştır işlemidir, fişi takın ve hemen en yüksek görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. HEC, CEC ve Full HD 3D HFR, Deep Colour ve çoklu akış desteği gibi çok sayıda standart desteklenmektedir. Ses sektöründe ARC, DTS-HD Master Audio veya Dolby TrueHD ve diğer birçok özellik desteklenmektedir.

Sinyal yükseltici ve Ethernet destekli (HEC) UHD uyumlu HDMI kablosu

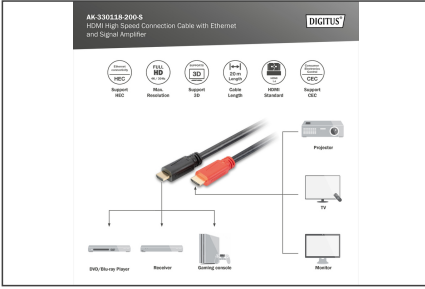
- HDMI 1.4 özelliklerini destekler
- 4K / 30 Hz'e kadar destekler (3840 x 2160p)
- Desteklenen ses formatları: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD ve dts-HD
- 1080p çözünürlükte 3D desteği
- Ethernet kanalı (HEC) ile
- 1080p 3D HFR'yi destekler
- Derin Renk 30Bit'i destekler
- Ses Dönüş Kanalını (ARC) destekler
- Tüketici Elektronik Kontrolünü (CEC) destekler

- Dudak senkronizasyonunu destekler (ses/video senkronizasyonu)
- Çoklu ses/video akışını destekler
- 32 kanallı sesi destekler
- Dudak senkronizasyonunu destekler (ses/video senkronizasyonu)
- Blu-Ray ve HD-DVD ses/video desteği
- EDID 2.0'ı destekler (cihaz algılama)
- DVI sürüm 1.0'ı destekler
- Çalışma sıcaklığı: -10 ~ 50°C
- Çalışma nemi: %10 - 80 bağıl nem

Attributes

- AWG: 28
- Çeşitler: HDMI Kabloları
- HDMI Standart: Ethernet ile Yüksek Hızlı HDMI
- HDTV Çözünürlük maks.: 3840 x 2160 Piksel, 30 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Konektör 1: HDMI tip A, fiş
- Konektör 2: HDMI tip A, fiş
- Konektör yüzeyi: altın kaplama
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 20 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	10.20	21.00	33.00	51.00	35,343.00
Packaging Unit Inside	1	1.28	6.50	18.00	18.00	2,106.00
Packaging Unit Single	1	1.28	6.50	18.00	18.00	2,106.00
Net single without Packaging	1	0.00	6.50	18.00	18.00	0.00

More images:

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için kusurlu kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com