


DIGITUS Câble de brassage MPO, OS2, méthode A

DK-2966-01
EAN 4016032345121

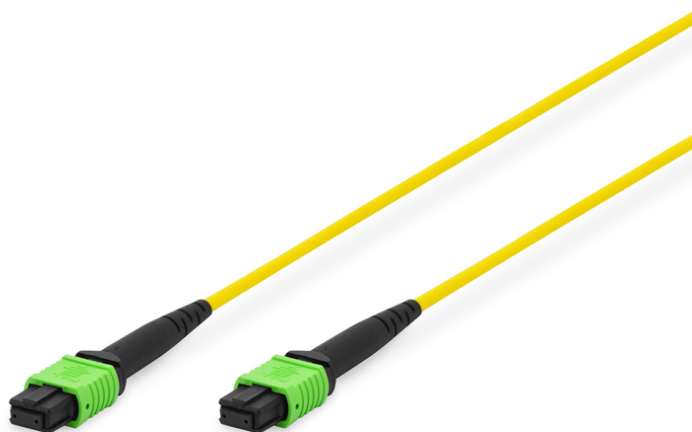

Fiber Optic Patchcord, MPO to MPO, Female OS2, SM 09/125 æ, 1m, APC, Method A, yellow/green

Les câbles de brassage MPO admettent des taux de données de 40 Gbit/s ou 100 Gbit/s, et constitue la réponse aux exigences de bandes passantes sans cesse larges dans les centres de données par exemple. Le connecteur enfichable MPO standardisé par les normes IEC61754-7 et TIA/EIA 604-5 garantit une performance optimale dans l'ensemble du réseau et est à peine plus grand qu'un connecteur RJ45 traditionnel. L'amortissement optimal et la structure compacte de ce câble en font le premier choix, en ce qui concerne la bande passante et la vitesse.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Connecteur : MPO femelle
- Facilite et améliore l'installation de fibres de verre
- Bandes passantes élevées possibles - réduit la quantité de câbles dans l'armoire réseau ou l'armoire serveur

- Perte d'insertion inférieure
- Densité élevée
- Coupe : APC
- Couleur du câble: jaune
- Diamètre de la fibre: 9/125 µm
- Diamètre du câble: 3 mm
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Gaine du câble: LSOH
- Mode: Monomode
- Nombre de connecteur côté 1: 1
- Nombre de connecteur côté 2: 1
- Nombre de fibres: 12
- Type de fibre optique: OS2
- Longueur: 1 m

Package contents

- 1 x Fiber Optic Patchcord, MPO, Female, OS2, Method A, 1m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	400	5.47	40.00	40.00	30.00	48,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.01	1.00	20.00	29.00	580.00
Packaging Unit Single	1	0.01	1.00	20.00	29.00	580.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00