

DIGITUS DIGITUS® светодиодное освещение шкафа

DN-19 LIGHT-3
EAN 4016032361053



LED lighting, magnetic two sensor modi, incl. power adapter

Светодиодное освещение шкафа DIGITUS® благодаря своему компактному исполнению и магнитному креплению имеет универсальное применение. Оно может быть расположено горизонтально или вертикально в 19" корпусе и обеспечивает в месте крепежа оптимальное освещение с помощью мощных светодиодных элементов. Два различных режима (устанавливаемые с помощью одного переключателя) обеспечивают исключительно удобную манипуляцию. Режим автоматических дверей обеспечивает автоматическое включение светодиодного освещения шкафа благодаря датчику, размещенному на передней стороне, при открытии двери 19" корпуса, и его выключение при закрытии двери. В качестве варианта можно использовать сенсорный режим для ручного включения и выключения. Для этого достаточно просто махнуть рукой один раз перед датчиком для включения освещения и махнуть еще раз для его выключения. Блок питания включен в поставку, т.е. светодиодное освещение DIGITUS® может быть использовано немедленно.

Отличный источник освещения в корпусе. С возможностью горизонтального или вертикального монтажа с помощью магнитного крепления.



- Номинальное напряжение на входе: 100–240 В
- Частота на входе: 50/60 Гц
- Рабочее напряжение: пост. ток 12 В
- Контроль: ИК датчик
- Контроль: ИК датчик
- Штекер блока питания: CEE 7/16 (тип C) евровилка
- Входной штекер светодиода пост.тока: 3,5 мм; 1,5 м длиной
- Максимальное полное потребление тока: 250 мА при 220–240 В
- Св. поток: 223 лм
- Источник освещения: 6500K светодиод
- Высота размещения (над уровнем моря) оперативной памяти: 0–3000 м/0–15 000 м
- Влажность воздуха оперативной памяти: 0–95 % отн. влажности без конденсации 0–95 % отн. влажности без конденсации
- Алюминиевый корпус
- Соответствует CE & ROHS

Package contents

- LED Lighting
- Power adapter
- Magnet strip

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	5.30	24.00	32.50	34.00	26,520.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Packaging Unit Single	1	0.27	4.50	34.00	8.00	1,224.00
Net single without Packaging	1	0.16	2.90	30.00	1.00	0.00

More images:

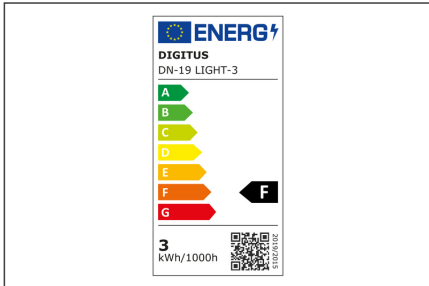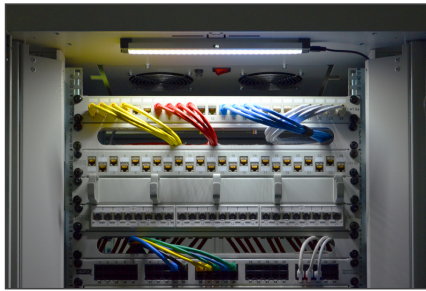

Safety notes

- When installing and using the accessory product for network cabinets, observe the respective safety instructions of the manufacturer or the cabinet system in which you want to use the accessory.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com