


DIGITUS Módulo compatível com HP mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 0,55 km

DN-81000-01
EAN 4016032369936

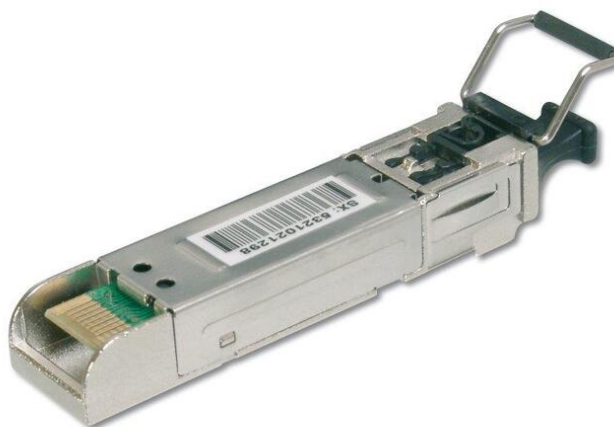

1.25 Gbps SFP Module, Multimode, HP-compatible LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m, HP Aruba

O módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) proporciona alta qualidade e fiabilidade. Quer seja a partir de interruptor para interruptor, conversor para interruptor, conversor para conversor ou qualquer outra aplicação: a vasta gama de módulos DIGITUS® permite a utilização flexível da tecnologia de fibra ótica. A conformidade com a norma MSA (Multi Source Agreement) garante a compatibilidade com fabricantes terceiros.

A ligação de fibra ótica Plug and Play

- Compatível com HP
- Compatível com HP-Aruba
- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Alta qualidade e excelente proteção contra falhas
- Velocidade de dados máxima de 1,25 Gbps
- Está em conformidade com a norma IEEE 802.3z Gigabit
- Produto laser de classe 1 em conformidade com a EN 60825-1
- Instalação Plug and Play simples
- Compatível com a norma MSA (Multi Source Agreement)
- Hot pluggable

- Ligação: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - para distâncias curtas
- Comprimento de onda: 850nm
- Potência de transmissão: Mínima -8 dBm, máxima -3 dBm
- Sensibilidade de receção: mínima -20 dBm
- Para uma distância até 0,55 km
- Adequado para cabos de fibra ótica multimodo de 50/125 µm e 62,5/125 µm
- Mecanismo de bloqueio seguro e rápido
- Temperatura de funcionamento: 0°C-70°C
- Mode: Multimode
- Connector: LC
- Distance (km): 0.5
- Wavelength: 850 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: HP, Universal (MSA)
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.10	11.80	9.00	329.22
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	5.90	0.80	0.00