


# DIGITUS Módulo bidireccional SFP+ 10 Gbps, monomodo, TX1270/RX1330, 10 km

DN-81204  
EAN 4016032424260

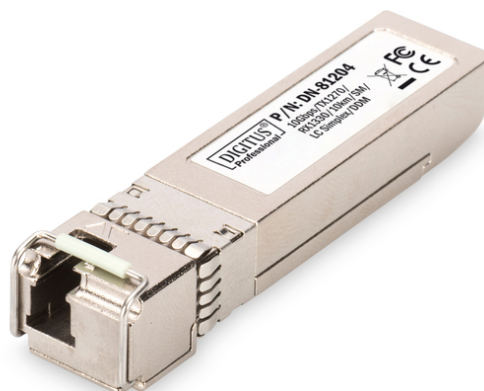

### Módulo SFP+ 10G, monomodo, BiDi, DDM Conector LC Simplex, Tx1270/Rx1330, hasta 10 km

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

#### La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Módulo SFP+ (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con los siguientes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Conexión: 1x LC Simplex
- Módulo WDM bidireccional: sólo se necesita una fibra
- Longitud de onda: TX 1270 / RX 1330, monomodo
- 10 Gbps Velocidad de datos máxima
- Potencia de transmisión: mínimo -5 dBm, máximo 0,5 dBm
- Sensibilidad de recepción: Mínimo -13 dBm

- Para una distancia de hasta 10 km
- Mecanismo de cierre rápido seguro
- Compatible con DDM (Control de Diagnóstico Digital)
- Alta calidad y máxima fiabilidad
- Cumple la norma IEEE802.3ae 10 Gigabit
- Producto láser de clase 1 según EN 60825-1
- Fácil instalación plug and play
- Compatible con MSA (Multi Source Agreement)
- Conectable en caliente
- Alimentación de 3,3 V
- Adecuado para cable de fibra óptica monomodo 09/125µm
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 70 °C
- Modo: Monomodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 10
- Longitud de onda: 1270/1330 nm
- Compatible DDM: sí
- Compatibilidad del fabricante: Universal (MSA), Cisco
- Modo de difusión: Bidireccional
- Velocidad Ethernet: 10 gigabits

#### Package contents

- Módulo SFP+ 10G

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	7.00	55.00	39.50	25.50	55,398.80
Packaging Unit Inside	1	0.06	11.70	9.30	3.20	348.19
Packaging Unit Single	1	0.06	11.70	9.30	3.20	348.19
Net single without Packaging	1	0.03	6.00	0.80	1.00	0.00

More images:

