


DIGITUS Câble d'installation à paire torsadée CAT 6 SF/UTP

DK-1633-P-1
EAN 4016032425953

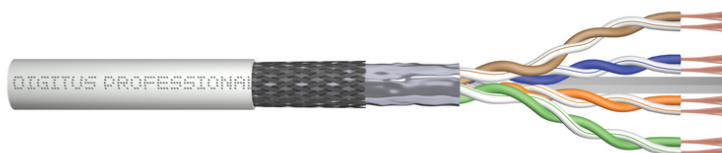

CAT 6 SF-UTP câble patch brut 100 m, Box, AWG 26/7, LSZH, Sx, Gris

Adapté pour les installations de lignes de câbles de classe D, 100 MHz.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Isolation : HD-PE
- Conducteur de base: multi-brin AWG 26/7
- Isolation : PE
- Décharge de traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.
- Blindage général : aucun
- Plage de température de fonctionnement : -10 °C jusqu'à +60 °C
- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Couleur : Gris (RAL 7035)
- Propriétés mécaniques :
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.
- Plage de température de transport et de stockage : -20 °C à +75 °C
- Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C

- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C
- Diamètre extérieur : 5,0 mm, nominal
- Propriétés électriques :
- Impédance moyenne : 100 ± 10 ohm à 10-100 MHz
- Capacité : 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Déséquilibre de capacités (paire-terre) : 1,5 pF/m max. @ 1 KHz
- Résistance d'isolation : 2 Gohm x km min.
- Résistance ohmique : 147 ohm/Km max. (2 % max. de tolérance)
- Tension de fonctionnement : 72 Vdc max.
- Perte d'insertion : 40 dB
- Retard de phase : 450 nS/100 m max.
- Délai de propagation : 20 nS/100 m max.
- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Catégorie: Cat. 6
- Blindage: SF-UTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 100 m
- Couleur: gris
- Gaine: LSOH
- Structure: 4x 2 AWG 26/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	17.70	42.00	31.00	31.00	40,362.00
Packaging Unit Inside	1	4.43	29.00	29.00	10.00	8,410.00
Packaging Unit Single	1	4.43	29.00	29.00	10.00	8,410.00
Net single without Packaging	1	3.80	10,000.00	6.30	6.30	0.00

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles

défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com