

# DIGITUS Kit extender Mini HDMI

**DS-55203**  
**EAN 4016032435006**



**Set di estensione mini HDMI, Full HD 50 m, Cat6/6A/7, alimentazione tramite cavo micro USB, nero**

Il kit extender Mini HDMI di DIGITUS estende la lunghezza massima del cavo HDMI fino a 50 m con cui viene utilizzato un semplice cavo di rete (Cat 6/6A) tra unità trasmittente e unità ricevente. Viene supportata una risoluzione video massima di 1080p/60 Hz. L'alimentazione viene garantita dal cavo Micro USB in dotazione, con cui viene alimentata soltanto un'unità. Grazie a questa funzionalità e alla struttura ultracompatta, è possibile collocare facilmente e in modo discreto il kit extender praticamente ovunque. Collocate il vostro schermo ovunque desideriate.

**La lunghezza massima del cavo HDMI si estende fino a 50 m con cui viene utilizzato solo un semplice cavo di rete tra un'unità trasmittente e un'unità ricevente**

- La lunghezza massima del cavo HDMI si estende fino a 50 m con cui viene utilizzato solo un semplice cavo di rete tra un'unità trasmittente e un'unità ricevente
- Contenuti video Full HD estesi fino a 50 m attraverso un cavo CAT 6/6A/7
- Risoluzioni supportate fino a 1080p/60Hz
- Alimentazione tramite cavo Micro USB: per alimentare l'extender è possibile utilizzare le porte USB del PC o del notebook, un adattatore di carica USB, ecc.
- Supporto PoE: attraverso il cavo USB può essere alimentata soltanto un'unità
- Modello ultracompatto, facilmente collocabile in modo discreto praticamente ovunque

- Consente una distribuzione semplice e veloce del segnale video HDMI. In questo modo potrete posizionare lo schermo in qualsiasi luogo
- Supporta HDCP 1.2
- Viene supportato il cavo di rete CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Conforme allo standard IEEE-568B
- Larghezza della banda HDMI: 10,2 Gps (max.)
- Alloggiamento: Plastica ABS
- Temperatura di esercizio: 0 ~ 50 °C
- Temperatura ambientale: -10 ~ 70 °C
- Umidità relativa (senza condensa): 0 ~ 90%
- Dimensioni (1 unità): L 7,1 x P 2,6 x H 1,1 cm
- Peso (1 unità): 10 g
- Colore: Nero

**Attributes**


- Risoluzione max. HDTV: 1920 x 1080 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Full HD
- Categoria: CAT 6
- Distanza: 50 m
- KVM: no
- Power over Ethernet: sì

**Package contents**

- 1 unità trasmittente extender Mini HDMI
- 1 unità ricevente extender Mini HDMI
- 2 cavi Micro USB (1,0 m)
- Istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	9.60	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Packaging Unit Single	1	0.16	11.40	7.80	5.80	515.74
Net single without Packaging	1	0.02	7.20	2.60	1.20	0.00

More images:

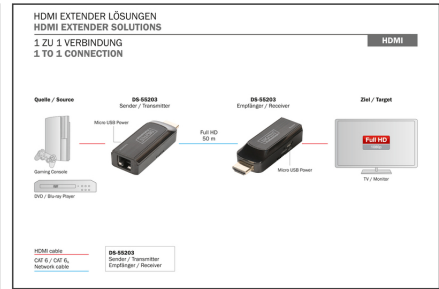

Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e i collegamenti possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)