


# DIGITUS Cavo di collegamento Type-C USB, Type-C su B

AK-300149-018-S  
EAN 4016032437529

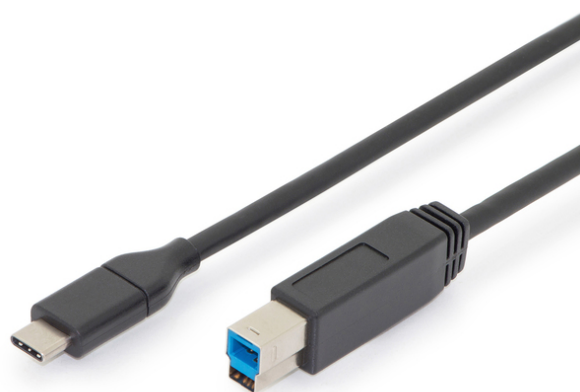

## Cavo di collegamento USB Tipo-C, da tipo C a B St/St, 1,8m, 3A, 5GB, versione 3.0, bw

Per collegare dispositivi esterni USB 3.0 (con presa B per esempio hard disk esterni, scanner o stampante) a un host USB (per esempio PC, notebook o USB hub). Velocità di trasferimento fino a 5 Gbps (Ultra veloce).

### Spinotto Type-C utilizzabile su entrambi i lati

- Velocità trasferimento dati ultra veloce fino a 5 Gbit/s - 10 volte più veloce di un USB 2.0
- Supporta fino ad alimentazione 3A
- Supporta le specifiche USB PD (Power delivery).
- Spinotto Type-C utilizzabile su entrambi i lati

### Attributes

- Assortimento: Cavi USB
- AWG: 24/28
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina USB C
- Connettore 2: Spina USB B
- Imballaggio: Busta in plastica
- Materiale fili: CU
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1.8 m
- Prodotti USB-C: sì
- Schermatura: Doppia schermatura

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	120	10.20	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.85	35.00	28.00	7.00	6,860.00
Packaging Unit Single	1	0.09	13.00	24.00	4.50	1,404.00
Net single without Packaging	1	0.08	13.00	12.00	4.50	0.00

### More images:



**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)