


# DIGITUS CAT 6A, Klasse EA High Density patchkast, afgeschermd

DN-91624S-SL-EA-G  
EAN 4016032444848

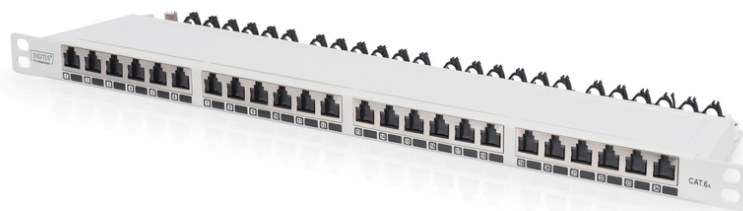

### CAT 6A EA patchpaneel, afgeschermd, 24-poorts RJ45 Stofkap, 8P8C, 0,5U, grijs RAL 7035

De DIGITUS® 24-poorten 0,5HE patchpanel biedt u een hoge montage dichtheid. Omdat het paneel slechts 0,5HE hoog is, kunnen op 1HE 48 poorten (2 panelen met ieder 24 poorten) worden gemonteerd.

**Bijzonder ruimtebesparend (slechts 0,5 HE), met stofkappen, zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.**

- Transmissie eigenschap Categorie 6A, Klasse EA
- Toepassingsgebieden: Maximaal 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Centrale aardaansluiting
- 360°-schild contact
- Geïntegreerde stofkap
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110

- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Aarddraad: Niet inbegrepen bij de levering
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Kleur: grijs RAL7035
- Eenheden: 0
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 24
- Categorie: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.80	25.00	54.00	23.00	31,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.98	13.00	51.50	3.50	2,343.25
Packaging Unit Single	1	0.98	13.00	51.50	3.50	2,343.25
Net single without Packaging	1	1.10	9.60	48.30	2.20	0.00

More images:

