


DIGITUS CAT 6A, Klasse EA High Density patchkast, afgeschermd

DN-91624S-SL-EA-G
EAN 4016032444848

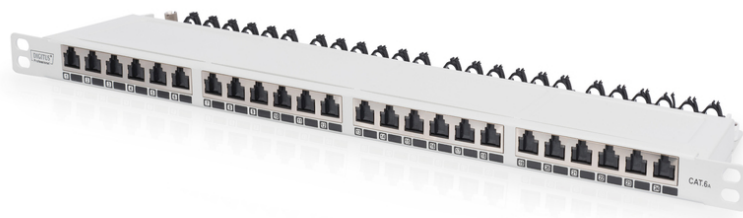

CAT 6A EA patchpaneel, afgeschermd, 24-poorts RJ45 Stofkap, 8P8C, 0,5U, grijs RAL 7035

De DIGITUS® 24-poorten 0,5HE patchpanel biedt u een hoge montage dichtheid. Omdat het paneel slechts 0,5HE hoog is, kunnen op 1HE 48 poorten (2 panelen met ieder 24 poorten) worden gemonteerd.

Bijzonder ruimtebesparend (slechts 0,5 HE), met stofkappen, zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.

- Transmissie eigenschap Categorie 6A, Klasse EA
- Toepassingsgebieden: Maximaal 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Centrale aardaansluiting
- 360°-schild contact
- Geïntegreerde stofkap
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110

- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 µ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Aarddraad: Niet inbegrepen bij de levering
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)
- Kleur: grijs RAL7035
- Eenheden: 0
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 24
- Categorie: CAT 6A

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 9.80 | 25.00 | 54.00 | 23.00 | 31,050.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.98 | 13.00 | 51.50 | 3.50 | 2,343.25 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.98 | 13.00 | 51.50 | 3.50 | 2,343.25 |
| Net single without Packaging | 1 | 1.10 | 9.60 | 48.30 | 2.20 | 0.00 |

More images:

