


DIGITUS Desktop CAT 6A, cavo patch classe EA, schermato

DN-91612SD-EA-G
EAN 4016032444886

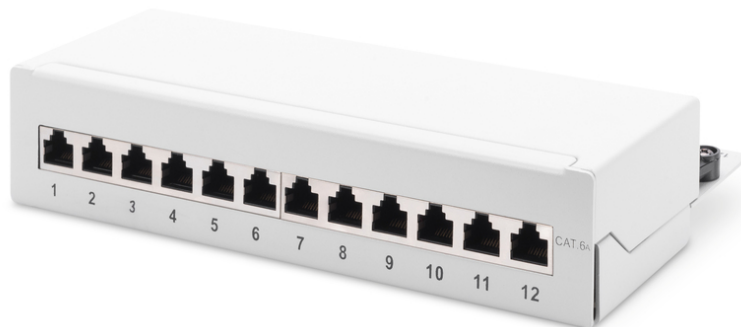

Pannello patch CAT 6A da tavolo, schermato Classe EA, 12 porte RJ45, 8P8C, LSA, grigio RAL 7035

I pannelli patch desktop di DIGITUS® sono la soluzione perfetta per le applicazioni SoHo (Smart Office Home Office). Le prese RJ45 non schermate forniscono un supporto ottimale per il cavo con le prestazioni migliori.

Utilizzo su applicazioni SOHO

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6A, classe EA
- Campi di applicazione: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazioni in superficie
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio del cavo attraverso fascette
- Messa a terra centrale
- Collegamento dello schermo a 360°
- Proprietà meccaniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Acciaio laminato a freddo, zincato, spessore 1,5 mm ai sensi di EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 µ





- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Massa del cavo: Non incluso nella confezione
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)
- Colore grigio (RAL 7035)
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Porte: 12
- Unità: 1
- Categoria: CAT 6A

Package contents

- Alloggiamento della tabella
- Istruzioni per l'installazione
- Fascette per cavi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.50	29.00	55.00	32.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Packaging Unit Single	1	0.88	12.00	26.50	6.00	1,908.00
Net single without Packaging	1	0.72	10.80	21.70	4.50	0.00

More images:

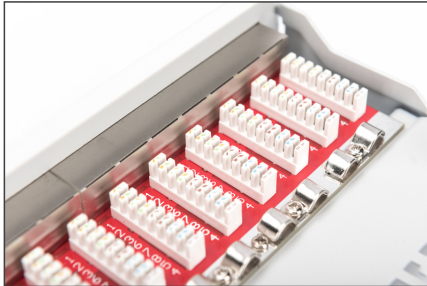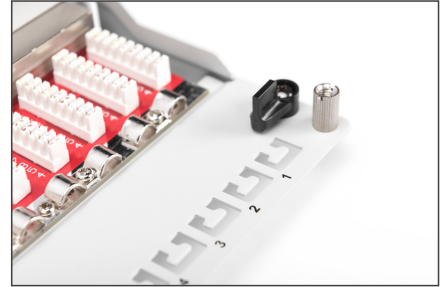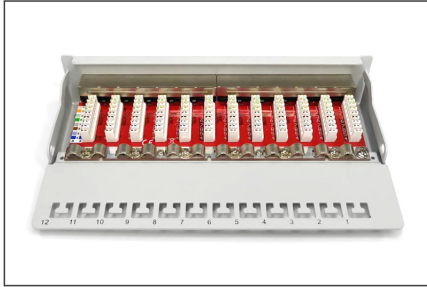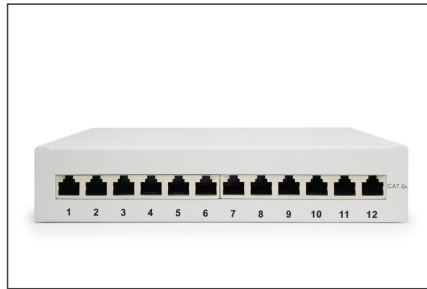

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com