


# DIGITUS Cable de conexión HDMI Premium High Speed con Ethernet

DB-330123-030-S  
EAN 4016032446606

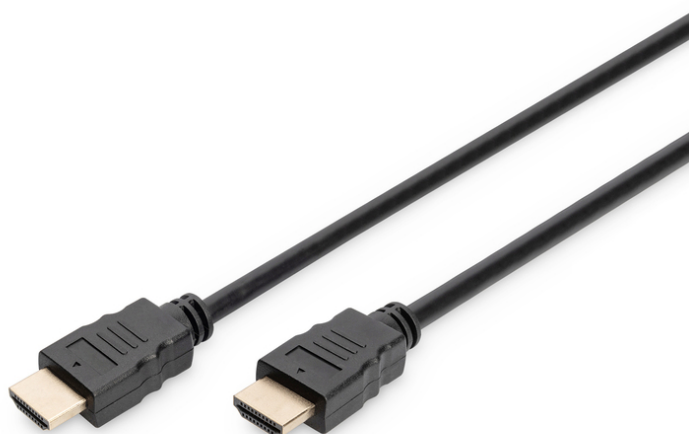

**HDMI Premium High Speed connection cable, type A M/M, 3.0m, w/Ethernet, Ultra HD 60p, gold, bl**

Este cable HD compatible con 3D sirve para conectar dispositivos de audio/vídeo como reproductores de Blu-ray, videoconsolas, etc., a un televisor, monitor u ordenador. También es adecuado para el uso de cualquier aplicación basada en IP.


**Compatible con 4K/Ultra HD y conectividad Ethernet**

- Compatible con las características de HDMI 2.0
- Compatible con Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p de resolución.
- Compatible con 4K 3D
- Compatible con High Dynamic Range (HDR)
- Compatible con la función Canal de Retorno de Audio (ARC)
- Cumple con la función Control de Productos Electrónicos de Consumo (CEC)

- Admite Lip-Sync (sincronización de audio/vídeo)
- Apto para Dolby TrueHD
- Compatible con audio/vídeo Multi Stream
- Compatible con cinemascopio 21:9
- Compatible con audio de 32 canales
- Con canal Ethernet (HEC)
- Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Estándar HDMI: HDMI Premium High Speed con Ethernet
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 3 m
- AOC - cable óptico activo: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	12.50	44.00	26.00	44.00	50,336.00
Packaging Unit Inside	25	6.25	21.00	24.00	42.00	21,168.00
Packaging Unit Single	1	0.25	4.00	8.00	23.00	736.00
Net single without Packaging	1	0.17	15.00	15.00	2.50	0.00

**More images:**

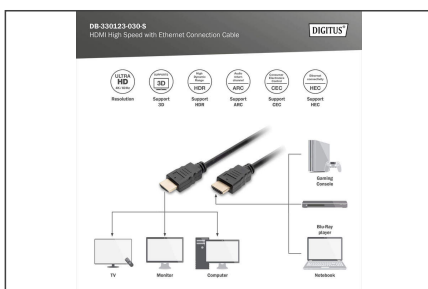

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)