

DIGITUS UPS tutto in uno, 600VA/360W, LED

DN-170110
EAN 4016032456575



UPS tutto in uno, 600VA/360W, LED 12V/7Ah x1, 4x CEE 7/7, 3x IEC C13, USB, RJ45

I modelli USV con tecnologia Line-Interactive offrono protezione contro interruzioni di corrente, danni da sovratensione, perdita di dati e molto altro ancora. La serie Line-Interactive è caratterizzata da un'estrema facilità d'uso, elevate prestazioni e sicurezza grazie all'unità di controllo a microprocessore integrata. Proteggetevi dalla perdita di dati e dai danni alle vostre apparecchiature domestiche e d'ufficio. Proteggete i vostri dispositivi con la funzione AVR, che fornisce sempre automaticamente la giusta tensione e previene sovratensioni e sottotensioni. Ulteriori caratteristiche di sicurezza come la protezione da sovraccarico/scarico e sovratensione, la funzione di avviamento a freddo e la funzione di risparmio energetico completano la serie USV. Con questo sistema USV la perdita di dati e i danni appartengono ormai al passato.

All-in-One: Protezione affidabile contro la perdita di dati e in mancanza di corrente, contro danni da sovratensione ai dispositivi collegati

- 4 x prese con contatto di messa a terra per collegare i propri dispositivi
- 3 x porte IEC C13 per collegare ad esempio dei monitor
- 1 x porta USB tipo A per caricare dispositivi mobili da 5 V fino a 2 A.
- 1 x porta USB tipo B per la comunicazione software
- 1 x ingresso / uscita RJ45 come protezione da sovratensione per l'accesso a internet e comunicazione software
- Indicatore LED per le funzioni seguenti: Alimentazione tramite tensione di rete / alimentazione tramite batteria / messaggio di errore


- Messaggio di errore acustico per i seguenti eventi: Interruzione della corrente (10 sec.) / Batteria quasi scarica (1 sec.) / sovraccarico (0,5 sec.) / errore (suono continuo)
- Funzioni protettive: scarica / carico eccessivo / sovraccarico
- Tempo di commutazione in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica: 2 - 6 ms
- Riavvio automatico durante il ripristino della tensione
- Software per il controllo e il monitoraggio dei dispositivi collegati / delle funzioni USV
- Capacità: 600 VA / 360 W
- Tensione d'ingresso: 220 - 240 V CA
- Tolleranza tensione in ingresso: 162 - 290 V CA
- Regolazione della tensione in uscita: +/- 10%
- Gamma di frequenza: da 50 a 60 Hz (+/- 10%)
- Forma d'onda: Onde sinusali simulate
- Tempo di ricarica: 6 - 8 ore (0 - 90% di carica)
- Livello di rumore: < 40 dB
- Porta di ricarica USB tipo A: 5 V / 2 A max.
- Temperatura di esercizio: 0 - 40°C
- Umidità di funzionamento: 0 - 90% (senza condensa)
- dimensioni(A x L x P): 9 x 20,2 x 28,5 cm
- Peso: 4,5 kg
- Installazione: Scrivania
- Potenza: 600VA – 1000VA
- Spina: Presa di ingresso IEC 60320 C14
- Tecnologia: Linea-interattiva

Package contents

- 1 x USV All-in-One, 600 VA / 360 W
- 1 x alimentatore
- 1 x Istruzioni

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	10.50	37.20	27.40	25.60	26,093.60
Packaging Unit Inside	1	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	5.25	35.20	23.80	12.60	10,555.80
Net single without Packaging	1	0.00	27.00	19.00	9.00	0.00

More images:

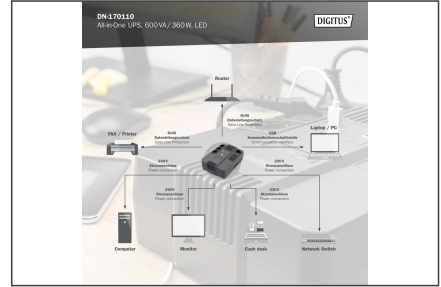

DN-170110
All-in-One UPS, 600VA / 360W, LED

Electromagnetic Compatibility

Operating for connection of the following devices:

Power Source	AC	DC	230V Load	360W Load	360VA Load	360VA Load
DN-170110	600	360	360W	360W	360VA	360VA

The above data may vary depending on the location of the device.

- None Load (No-load mode)
- Quick Charging Time (Quick)
- Overload, Discharge, and Overcharge Protection

